
WIRE TPU-R

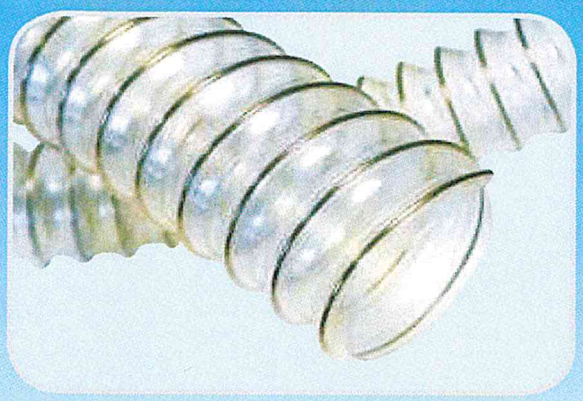

Barva : transparentní s poměděnou ocelovou spirálou

Teplotní rozmezí : od -40°C do +90°C
Charakteristika :
Polyuretanová antistatická hadice s proti nárazovou poměděnou ocelovou spirálou. Vnitřní povrch mírně zvlněný. Díky použitému polyuretanu na esterové bázi má vysokou odolnost proti abrazi, povětrnostním vlivům a většině chemikálií. Dodává se v rolích.
Síla stěny TPU je od 0,4 do 0,8mm.
Atest na antistatiku FTZÚ č. 07/0010.

Použití :
Odsávání a výtlak abrazivních materiálů, pilin, prachu a pro náročnější použití.

Farbe
Glasklar mit verkupferter Stahlspirale

Anwendungstemperatur
-40° C +90° C

Eingensh a rf t e
TPU Schläuche mit verkupferter Stahlspirale. Innen fast glat. Sehr gute mechanische Eigenschaften, flexible und ligth. Witterungsbeständig. Resistent gegen eine große Anzahl von chemischer Substanzen.

Anwendungsg e biet e
Saugung von abrasivem Staub, Sägespäne, Rauch, Dampf, in besonders agressiver Umgebung.

Colour
Translucent with coppered steel spiral

Temperature range
-40° C to +90° C

F e a tsu r e
TPU hoses with coppered steel spiral.Inside semi smouth surface. V ery light and flexible. Considerable mechanical features. It allows a hihg resistance against abrasion and bending, thanks to the TPU features, whis are 5 times superior to mormal PVC. Weather resistant, suitable for most chemicals.

Application
Discharge and suction of abrasive powders, shavings, fumes, vapours and for heavy duty industrial and abrasive applications.

Vnitřní průměr Innend. Messer Internal diameter (mm)	Váha Gewicht Weigth (g/m)	Tloušťka stěny Wanedicke Wall thickness (mm)	Celková tloušťka Max.Wandicke Max. thickness (mm)	Poloměr ohybu Biegeadius Bend radius (mm)	Vakuum Vakuum Vakuum (H2O)	Balení Verpackung Package (m)	Vnitřní průměr Innend. Messer Internal diameter (mm)	Váha Gewicht Weigth (g/m)	Tloušťka stěny Wanedicke Wall thickness (mm)	Celková tloušťka Max.Wandicke Max. thickness (mm)	Poloměr ohybu Biegeadius Bend radius (mm)	Vakuum Unterdruck Vakuum (H2O)	Balení Verpackung Package (m)
40	225	0,4	2,0	32	2,0	15	140	960	0,5	2,4	115	0,8	15
45	245	0,4	2,0	38	2,0	15	152	1040	0,6	3,2	125	0,8	15
51	285	0,4	2,0	40	2,0	15	160	1150	0,6	3,2	130	0,7	15
60	335	0,4	2,0	50	1,7	15	170	1350	0,6	3,2	140	0,6	15
70	420	0,4	2,0	60	1,7	15	180	1450	0,6	3,2	150	0,5	15
76	450	0,4	2,0	65	1,7	15	203	1650	0,6	3,2	165	0,4	15
80	480	0,5	2,2	70	1,6	15	228	1900	0,6	3,2	185	0,4	10
90	540	0,5	2,2	75	1,6	15	254	2150	0,6	3,2	210	0,4	10
100	640	0,5	2,2	85	1,3	15	279	2400	0,6	3,2	230	0,4	10
110	690	0,5	2,4	90	1,2	15	305	2650	0,6	3,2	250	0,3	10
120	760	0,5	2,4	100	1,0	15	315	2750	0,6	3,2	270	0,3	10
127	800	0,5	2,4	105	1,0	15	356	3050	0,8	3,4	300	0,3	10
130	830	0,5	2,4	105	0,8	15	406	3500	0,8	3,4	350	0,3	10

DLplast, s.r.o.
Tovární 1633
769 01 HOLEŠOV
Czech republic
+420 573 395 480
www.dlplast.cz