


mallatrans

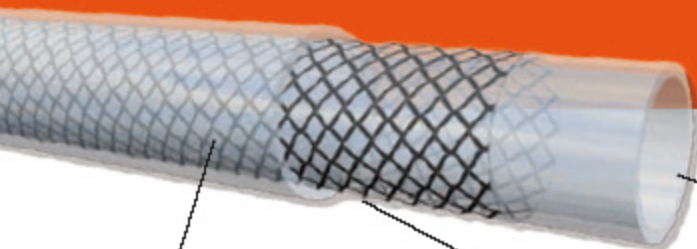

Capa exterior pvc transparente de uso alimentario
 Transparent outside pvc layer for food use
 Couche extérieure pvc transparent à usage alimentaire

Capa interna: reforzada con malla de hilo de políster de gran calidad para aguantar altas presiones y golpes de gran resistencia
 Internal layer: reinforced with top-quality polyester-fine-mesh to resist high pressures and equip it with great resistance
 Couche intérieure: renforcée avec du fil de polyester de grande qualité pour supporter de fortes pressions et lui conférer une grande résistance

Capa interior pvc transparente de uso alimentario
 Transparent inside pvc layer for food use
 Couche intérieure pvc transparent à usage alimentaire

Ø INT. I.D. Ø INT. mm	Ø EXT. O.D. Ø EXT. mm	PCSO WEIGHT PCSO g/m	PRESIÓN SERVIC. WORKING PRESSURE PRESION SERVICE bar	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESSURE PRESSION CLAT. bar	LARGO ROLLO ROLL LENGTH LONG COURSE m	Ø INT. I.D. Ø INT. mm	Ø EXT. O.D. Ø EXT. mm	PCSO WEIGHT PCSO g/m	PRESIÓN SERVIC. WORKING PRESSURE PRESION SERVICE bar	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESSURE PRESSION CLAT. bar	LARGO ROLLO ROLL LENGTH LONG COURSE m
4	6,0	90	15	45	100	16	23,0	275	15	45	50
6	12,0	110	15	45	100	19	25,0	380	10	30	50
7	13,0	120	15	45	100	19	26,0	315	10	30	50
8	12,5	95	15	45	100	19	27,0	370	10	30	50
8	13,0	115	15	45	100	20	26,0	385	10	30	50
8	12,0	80	15	45	100	20	26,0	275	10	30	50
8	14,0	135	15	45	100	25	33,0	465	10	30	50
9	15,0	142	15	45	100	25	34,0	510	10	30	50
10	15,0	130	15	45	50	25	31,0	465	10	30	50
10	16,0	224	15	45	50	25	32,0	465	10	30	50
10	16,0	158	15	45	50	30	35,0	545	7	21	50
12	17,0	180	15	45	50	30	40,0	625	7	21	50
12	18,0	180	15	45	50	32	42,0	740	7	21	50
15	21,0	215	15	45	50	35	44,0	700	7	21	50
15	23,0	306	15	45	50	35	45,0	800	7	21	50
16	21,0	200	15	45	50	40	53,0	900	8	18	25
16	22,0	230	15	45	50	50	62,0	1550	8	15	25

Pruebas a 7° ambiente en laboratorio / Values Nominals sin tener en cuenta tolerancia fabricación
 Pruebas en ambiente temperatura en laboratorio / Nominals values without taking manufacturing tolerance into account
 Pruebas effectuées à température ambiante de laboratoire / Values nominals sans tenir compte des tolérances de fabrication



Manguera fabricada por extrusión de compuestos vinílicos, con malla de hilos de poliéster

- En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso
- Otros diámetros, colores y características previa consulta

EN

Características

- Calidad alimentaria
- Reforzada en su interior por una malla de hilo de poliéster para aguantar presiones de hasta 15 bar y dotarla de una resistencia a la rotura en el alargamiento. Muy flexible y manejable
- Transparente para que las materias transportadas sean siempre visibles
- Resiste agentes atmosféricos y a productos químicos (ver lista)
- Soporta temperaturas entre -10°C y 60°C

Aplicaciones

- Tránsito de productos alimentarios, industrial, aire, gas, aire comprimido, etc...

Hose made by extrusion of vinyl compounds with polyester thread mesh

- Specifications are subject to change without notice
- Other diameters, colours and features on request

EN

Features

- Food quality
- Contains interior polyester thread mesh reinforcement to withstand pressures up to 15 bars and provide resistance to breakage when stretched out. Very flexible and easy to use
- Transparent so that substances conveyed in it are always visible
- Resistant to atmospheric agents and chemical products (see list)
- Withstands temperatures between -10°C and 60°C

Uses

- Transferring liquid food or industrial products, air, gas, compressed air, etc...

Tuyau fabriqué par extrusion de composés vinyliques, avec une maille de fils polyester

- En fonction des évolutions techniques, les données peuvent être modifiées sans préavis
- Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demandes

EN

Caractéristiques

- Usage alimentaire
- Tuyau renforcé d'une maille de fils polyester pour résister à une pression jusqu'à 15 bars, et à l'allongement. Très flexible et maniable
- De couleur transparente claire afin que les matières transportées soient toujours visibles
- Résiste aux agents atmosphériques et à divers produits chimiques (voir liste)
- T° d'emploi -10° à 60°C

Applications

- Reçoulement polyvalent de produits liquides alimentaires, industriels, air, gaz, air comprimé, etc...