HHS GREASE

Bílé, vysoce účinné údržbové mazadlo s PTFE.

Obsah ml	**Obj. č.**	Bal./ ks
400	**0893 106 7**	1/6/12

Mnohostranně použitelné bílé mazadlo s dlouhodobým účinkem a vynikajícími vlastnostmi materiálové snášenlivosti.

Životnost
- Vynikající těsnící vlastnosti vůči vlhkosti a nečistotám. Tím je zaručena maximální oxidační stálost a delší intervaly mazání.
- Vynikající ochrana proti korozi.

Vynikající snášenlivost s materiály.
- Velmi dobrá snášenlivost s materiály (umělé hmoty).
- Vůči lakovaným podkladům se chová neutrálně.

S podílem tuhého maziva PTFE.
- Po stržení olejového filmu přebírá PTFE úlohu mazání (vlastnost při nouzovém vchodu).
- Dobrá tepelná odolnost.

Se speciální bílou pigmentací.
- Optimální rozpoznání již ošetřených míst při provádění údržby a inspekci.

Odolné vůči stříkající a slané vodě, slabým kyselinám a louhům.

Neobsahuje silikon, pryskyřici ani kyseliny.

Teplotní rozsah použití: od – 15 °C do + 130 °C. Dočasně: až + 150 °C.

Barva: leskle bílá.

Oblasti použití:

Vhodné k promazávání např. kloubových závěsů, kloubů, kluzných lišt atd. při údržbových a servisních pracích.

Těsnící vlastnosti zabraňující vnikání nečistot a stříkající vody

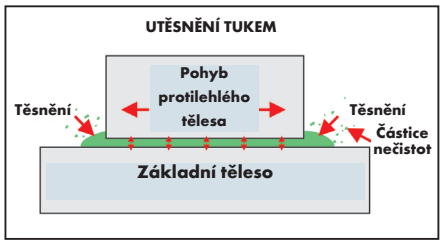

Tento mazací tuk vytváří mezi oběma tělesy těsnící „tukový límec“, který zabraňuje pronikání vlhkosti a částeček nečistot mezi obě tělesa. Nečistota neproniká na mazané plochy, čímž je zaručeno dlouhodobé mazání. Prodloužených intervalů mazání je možné dosáhnout pouze u předběžně očištěných mazacích míst, z tohoto důvodu Vám doporučujeme před každou aplikací HHS GREASE dané místo důkladně a pečlivě očistit přípravkem HHS Clean s obj. č.: 0893 106 10.

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Je nutné provádět vlastní předběžné zkoušky!

HHS CLEAN
Obj. č.: 0893 106 10

MWF - 03/14 - 09857 - ©