


- **Provozní teplota :**
-35°C až +80°C
- **Pracovní tlak :**
10 bar
- **Norma :**
Kůželový závit - ISO 7.1, paralelní závit - ISO 228
- **Materiál :**
Niklovaná mosaz, nerezová ocel, těsnění NBR, polyamid,
- **Médium :**
Tlakový vzduch
- **Použití :**
Polyuretanové kroucené hadice pro stlačený vzduch mají vlastnost smršťovat se do výchozí délky, tím po aplikaci nepřekáží na pracovišti v natažené délce. Hadice PU mají oproti hadicím PVC vynikající vlastnosti např. ořezuvzdornost, nelámu se apod. U těchto hadic se používá termínu maximální pracovní délka a délka úplného natažení.



PU HADICE KR

1000 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ

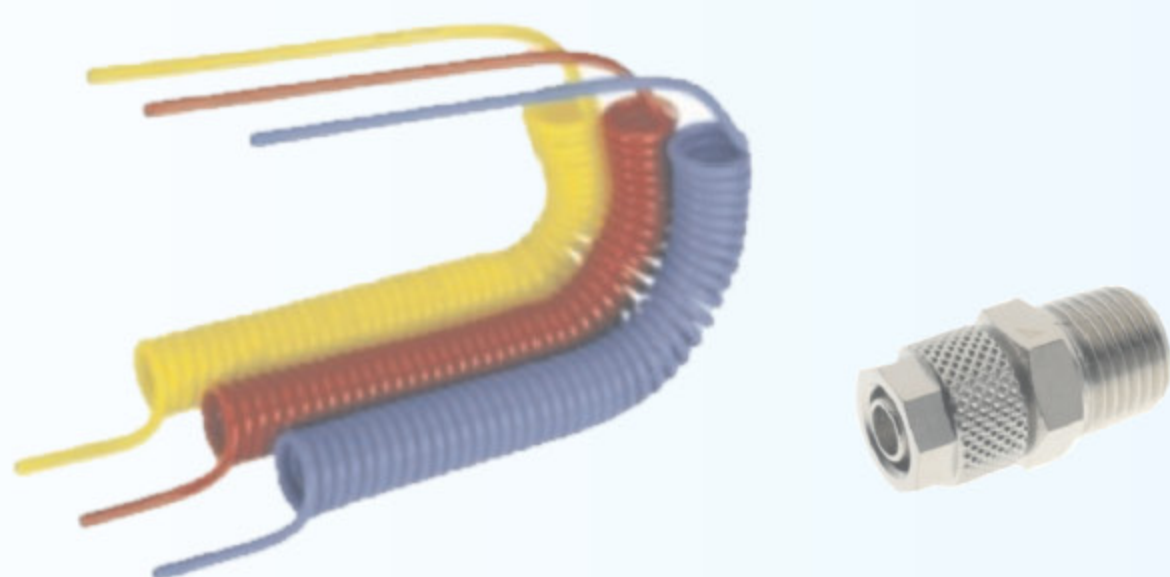


1025 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ S PRUŽINOU

1026 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ S PRUŽINOU



1027 - OTOČNÁ PŘÍPOJKA S PRUŽINOU

1028 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ S PRUŽINOU

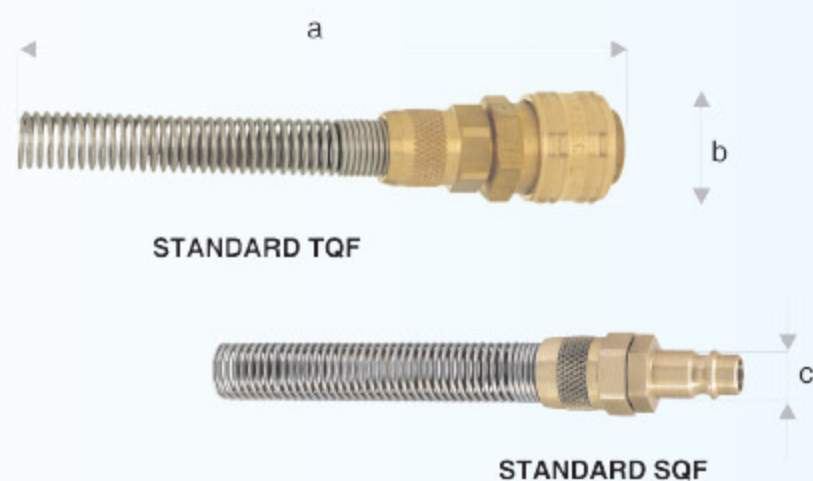

STANDARD TQF

STANDARD SQF

objednávací kód						
	mm	mm	"	m	(mm)	(kg)

PU HADICE KR - kroucené hadice pro ofukovací pistole

0701-0005	5	8	5	0,5
0701-0007	5	8	7,5	0,7
0701-0010	5	8	10	0,9
0701-0015	5	8	15	1,4
0702-0005	6,5	10	5	0,6
0702-0007	6,5	10	7,5	0,9
0702-0010	6,5	10	10	1,2
0702-0015	6,5	10	15	1,8
0703-0005	8	12	5	0,8
0703-0007	8	12	7,5	1,2
0703-0010	8	12	10	1,6
0703-0015	8	12	15	2,3

1000 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ - s vnějším R závitem

100000004	4	6	R 1/4	29,6	14
100000005	4	6	R 3/8	30,0	17
100000007	6	8	R 1/4	30,9	14
100000008	6	8	R 3/8	31,4	17
100000009	6	8	R 1/2	34,0	22
100000011	8	10	R 1/4	33,0	14
100000012	8	10	R 3/8	33,5	17
100000013	8	10	R 1/2	36,5	22
100000015	10	12	R 1/2	38,0	22

1025 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ S PRUŽINOU - vnější R závit

102500001	4	6	R 1/8	108,0	12
102500002	4	6	R 1/4	112,5	14
102500003	6	8	R 1/8	113,5	14
102500004	6	8	R 1/4	118,0	14
102500005	6	8	R 3/8	119,0	17
102500006	6	8	R 1/2	121,0	22
102500007	8	10	R 1/8	122,0	14
102500008	8	10	R 1/4	126,0	14
102500009	8	10	R 3/8	127,0	17
102500010	8	10	R 1/2	130,0	22

1026 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ S PRUŽINOU - vnější R závit, otočná

102600001	4	6	R 1/8	117,5	12/13
102600002	4	6	R 1/4	121,0	14/15
102600003	6	8	R 1/8	121,0	12/13
102600004	6	8	R 1/4	128,0	14/15
102600005	6,5	10	R 1/4	135,0	14/15
102600006	8	10	R 1/4	136,0	14/15
102600007	8	12	R 3/8	144,0	17/17
102600008	10	12	R 3/8	144,0	17/17

1027 - OTOČNÁ PŘÍPOJKA S PRUŽINOU - vnější G závit

102700001	4	6	G 1/8	116	12/13
102700002	4	6	G 1/4	121	14/16
102700003	6	8	G 1/8	122	12/13
102700004	6	8	G 1/4	126	14/16
102700005	6,5	10	G 1/4	134	14/16
102700006	8	10	G 1/4	134	14/16
102700007	8	12	G 3/8	143	17/18
102700008	10	12	G 3/8	142	17/18

1028 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ S PRUŽINOU - vnější G závit

102800001	4	6	G 1/8	109,0	13
102800002	4	6	G 1/4	111,0	16
102800003	4	6	G 1/8	112,0	19
102800005	6	8	G 1/8	114,0	14
102800006	6	8	G 1/4	116,5	16
102800007	6	8	G 3/8	117,5	19
102800008	6	8	G 1/2	119,5	24
102800009	8	10	G 1/8	121,5	14
102800011	8	10	G 3/8	125,5	19
102800012	8	10	G 1/2	128,5	24

objednávací kód		a	b	c			
	mm	mm	mm	mm	"	kg/ks	ks

STANDARD TQF - rychlospojka s maticí a ochrannou pružinou

ES4TQF	4	130	27	12	0,085	10
ES6TQF	6	130	27	12	0,090	10
ES8TQF	8	140	27	12	0,120	10
ES9TQF	9	140	27	12	0,141	10

STANDARD SQF - trn s maticí a ochrannou pružinou

ES4SQF	4	115	12	0,030	10
ES6SQF	6	115	12	0,037	10
ES8SQF	8	132	12	0,083	10
ES9SQF	9	132	12	0,086	10