GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 30200



Obchodní název a popis:

Navařovací část rychlospojky (Koule)

&

B.1A- Bauer

Výrobce: OMV Italy

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Pracovní tlak**: 12 až 20 Bar max. (dle průměru klesá)**
- Použití produktu: **Rychlospojkový systém BAUER funguje na principu kardanového spoje. Jsou určeny pro vodu a různé druhy kapalných a sypkých látek.**
- Materiál: **Ocel třídy 11**
- Médium: **Voda, oleje, abraziva, kejda, kašovité hmoty**
- Norma spojení: **Není**
- Těsnění spoje**: Standardní těsnění NR/SBR**
- Barva: **Černé oceli**
- Poznámka: **Pákové spojky typu BAUER rakouského původu jsou široce používány na celém světě.**


Z dat výrobce dokládáme obecné rozměry a tlakovou tabulku pro výrobek.

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz


GMS HADICE

"B" type couplings interchangeable with the existing Bauer type.

diam.	Working pressure
2"	20 bars
3"	20 bars
3"1/2	20 bars
4"	12 bars
6"	12 bars
8"	12 bars

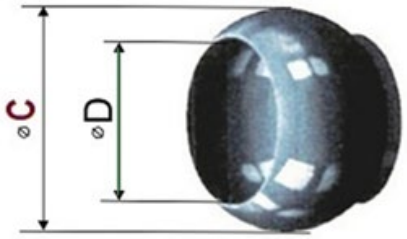

BAUER WELD



Art. 1B1A

DN Hose	Ø	ØA	ØB	ØC	ØD	E	Kg
50	50	48,5	51	70	50	55	0,13
75	76	76	79	98	80	72	0,24
80	89	89	92	120	92	92	0,35
100	108	108	112	145	112	106	0,62
120/127	133	132	137	158	138	98	0,85
150	159	158	162	180	153	104	1,02
200	194	193	201	230	200	132	1,98
250	250	235	242	300	252	171	4,50
300	300	293	300	342	300	175	4,85

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 8.9.2026

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz