



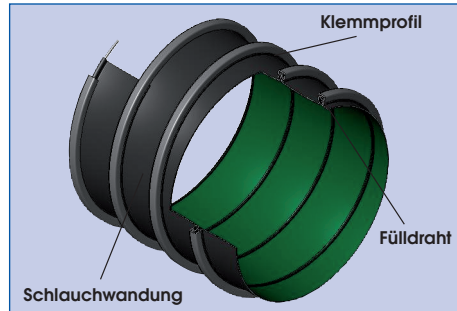

FLEXADUX® HYPALON® CL

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Hypalon®

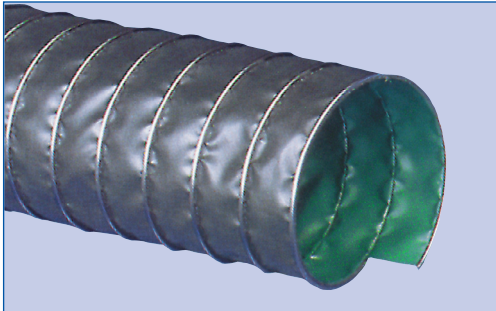

Material:

Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe.

Farbe:

Außen schwarz, innen grün.

Einzellänge:

3 und 6 m,
Sonderlängen auf Anfrage.

Temperaturbeständigkeit:

- 40° C bis + 175° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung von heißen und kalten Dämpfen,
Gasen und Stäuben in allen industriellen
Anwendungen.

Eigenschaften:

Gute Temperaturbeständigkeit,
sehr gute Chemikalienbeständigkeit,
außenliegende Scheuerschutzspirale,
schwerentflammbar, gute Stauchbarkeit,
gute UV- und Ozonbeständigkeit, vibrationsfest.

TECHNISCHE DATEN

8.5

NW mm	Gewicht kg/m	Materialstärke mm	Biegeradius mm	max. Arbeitsdruck bar	max. Vakuum bar
50	0,40	0,40	30	0,85	0,40
60	0,48	0,40	36	0,78	0,28
76	0,60	0,40	45	0,60	0,17
80	0,62	0,40	48	0,58	0,16
102	0,65	0,40	60	0,50	0,10
110	0,70	0,40	66	0,48	0,08
120	0,72	0,40	72	0,35	0,06
127	0,80	0,40	75	0,32	0,06
152	0,90	0,40	90	0,22	0,04
160	0,94	0,40	96	0,21	0,04
180	1,05	0,40	108	0,17	0,03
203	1,21	0,40	120	0,15	0,02
254	1,70	0,40	175	0,10	0,01
305	2,13	0,40	210	0,07	0,01
350	2,50	0,40	245	0,06	0,01
407	3,15	0,40	280	0,05	0,01
508	4,15	0,40	400	0,04	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 208 99 91-0 · Fax +49 (0) 208 5 33 74