


DRAP TRN
Rychlospojka hadicový trn
kód 30148



TRN NA HADICI (mm)	DN (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
6	5	70	63	42	0,16	10	1/10	SKG6
10	7	76	63	42	0,15	10	1/10	SKG10
13	8,5	69	63	42	0,14	10	1/10	SKG13
15	11	69	63	42	0,14	10	1/10	SKG15
19	15	69	63	42	0,16	10	1/10	SKG19
25	19	70	63	42	0,18	10	1/10	SKG25
32	20	90	63	42	0,24	10	1/10	SKG32

DRAP IG
Rychlospojka s vnitřním G závitem
kód 30149

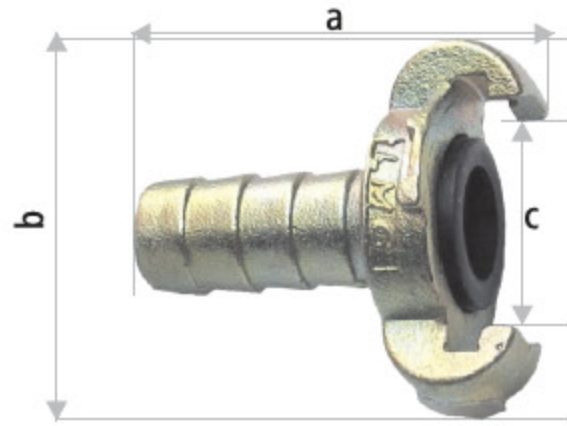

ZÁVIT (")	DN (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	11	36	63	42	0,14	10	1/10	KIG14
G 3/8"	15	36	63	42	0,14	10	1/10	KIG38
G 1/2"	19	38	63	42	0,15	10	1/10	KIG12
G 3/4"	20	40	63	42	0,16	10	1/10	KIG34
G 1"	20	40	63	42	0,18	10	1/10	KIG10
G 1.1/4"	20	55	63	42	0,30	10	1/10	KIG54

DRAP AG
Rychlospojka s vnějším G závitem
kód 30150




ZÁVIT (")	DN (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	6	50	63	42	0,16	10	1/10	KAG14
G 3/8"	9	52	63	42	0,17	10	1/10	KAG38
G 1/2"	13	47	63	42	0,16	10	1/10	KAG12
G 3/4"	17	50	63	42	0,18	10	1/10	KAG34
G 1"	20	47	63	42	0,18	10	1/10	KAG10
G 1.1/4"	20	52	63	42	0,23	10	1/10	KAG54

ROZVADĚČ DRAP
Rozvaděč bez rychlospojek nebo s rychlospojkami
kód 30151



ZÁVIT (")	DN (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
3xR 3/4"	24	68	68	42	0,26	10	1	DWS34
3xKAGO 34	17	120	120	42	0,71	10	1	DWSG34
3xR1"	30	85	85	42	0,41	10	1	DWS10
3xKAGO 10	21	135	135	42	0,91	10	1	DWSG10

DRAP TRN SKB
Rychlospojka hadicový trn se zajištěním
kód 30951

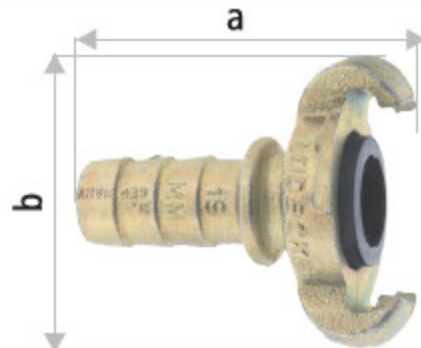

NA PRŮMĚR HADICE (mm)	DN (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
13	8,5	75	63	42	0,17	10	1/5	SKB13
15	11	75	63	42	0,18	10	1/5	SKB15
19	15	75	63	42	0,18	10	1/5	SKB19
25	20	75	63	42	0,19	10	1/5	SKB25

DRAP ZÁSLEPKA
Záslepka na SKG, KIG a KAG
kód 30152



NA PRŮMĚR HADICE (mm)	e (mm)	a (mm)	b (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
		63	43	0,13	10	1/5	VKO

DRAP TĚSNĚNÍ
Profílované těsnění z NBR nebo TFEP
kód 30153-4



TEPLOTA (°C)	BARVA	ODOLNOST	i (mm)	a (mm)	SHORE (°)	BALENÍ (ks)	OBJEDNACÍ KÓD
-40°C až +95°C	černá	olej	20	34	65°A	1/100	GOER
-40°C až +200°C	červená	pára	20	34	65°A	1/10	GDOR
-40°C až +200°C	zelená	chemikálie	20	34	50°A	1/10	GVOR

Pracovní teplota: -40°C až +95°C

Materiál: Robustní Spojky z temperované litiny, pozinkované žluté chromátované, těsnění Perbunan 65° Shore A, na přání možno dodat s těsněním odolným vůči páře GDOR (do +200 °C, červená barva)

Médium: Stlačený vzduch do PN 10 bar

Použití: Bajonetové rychlospojky určené pro rychlé a jednoduché spojování tlakových hadic, zejména pro tlakový vzduch ve stavebnictví a průmyslu ale dle provedení i pro další technická média: voda, olej, benzín, pára, chemikálie. Spojky je možno osadit na veškeré dodávané hadice. Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm, nejsou zaměnitelné s rychlospojkami pro vodu (viz bajonetové rychlospojky GK20, GEKA PLUS). V nabídce máme také bezpečnostní spojky, s bezpečnostním dvojitým jazýčkem DRAP MODY nebo DRAP v nerezovém provedení. K upínání doporučujeme spony GBS, HERKULES, HERKULES / P. Systém odpovídá normě DIN 3489.