




FLEXAUST® CWY-S

**Einlagiger, sehr flexibler
Spiralschlauch aus
Neoprene®**

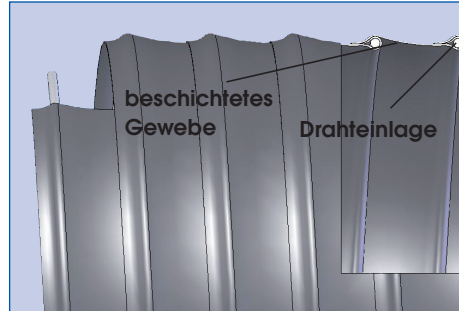

Material:

Neoprene®-beschichtetes-Polyestergewebe.

Farbe:

Schwarz.

Einzellänge:

10 und 15 m.

Temperaturbeständigkeit:

- 55° bis + 120° C.

Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von Luft,
Gasen und Dämpfen,
Klima- und Lüftungstechnik.

Eigenschaften:

Schwerentflammbar,
sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit,
kälteflexibel,
gute Chemikalienbeständigkeit.

Sonderausführungen:

CWY-S-NH – mit Polyamiddrahtspirale.

TECHNISCHE DATEN

6.2

NW mm	Gewicht kg/m	Material- stärke mm	Biegeradius mm	Arbeitsdruck max. bar	Vakuum max. bar
50	0,30	0,40	50	0,80	0,20
60	0,36	0,40	60	0,80	0,16
70	0,42	0,40	70	0,70	0,14
75	0,45	0,40	75	0,60	0,10
80	0,50	0,40	80	0,60	0,09
100	0,57	0,40	100	0,50	0,08
120	0,68	0,40	120	0,50	0,08
125	0,71	0,40	125	0,50	0,07
140	0,79	0,40	140	0,30	0,06
150	1,01	0,40	150	0,20	0,06
175	1,18	0,40	175	0,20	0,05
200	1,20	0,40	200	0,20	0,04
250	1,25	0,40	250	0,15	0,03
300	1,39	0,40	300	0,10	0,02
350	2,77	0,40	350	0,06	0,02
400	3,16	0,40	400	0,04	0,01
450	3,56	0,40	450	0,03	0,01
500	3,96	0,40	500	0,03	0,01
600	4,75	0,40	600	0,01	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20° C.



SCHAUBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · Postf. 10 18 54 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74