
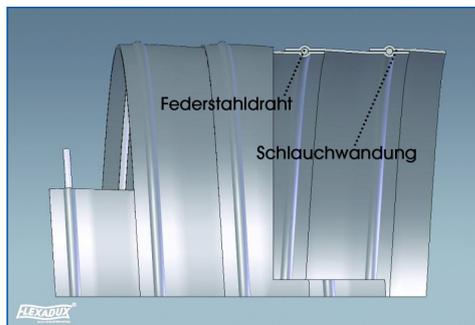


FLEXADUX® P 2 LF hellgrau

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus PVC

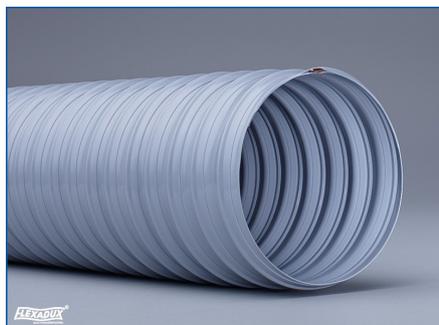

Material:

Weich-PVC, hellgrau

Einzellänge:

6, 10 und 15 m

Temperaturbeständigkeit:

0° bis + 70° C

Einsatzgebiete:

Luft-, Dampf- und Staubabsaugung, Faserabsaugung in der Textilindustrie, Klima- und Lüftungstechnik

Eigenschaften:

Sehr gute Flexibilität, gute Stauchbarkeit, gute Laugen- und Säurebeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit

Sonderausführung:

P 2 KL: transparente Farbeinstellung
P 2 V 10: weiße Farbeinstellung

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
25	0,13	0,4	18	0,45	0,22
30	0,17	0,4	21	0,40	0,20
40	0,19	0,4	28	0,40	0,18
50	0,24	0,4	35	0,35	0,15
60	0,29	0,4	42	0,35	0,14
70	0,34	0,4	49	0,30	0,12
75	0,36	0,4	53	0,30	0,10
80	0,39	0,4	56	0,25	0,09
100	0,50	0,4	70	0,20	0,08
120	0,60	0,4	85	0,20	0,07
125	0,62	0,4	88	0,15	0,06
140	0,70	0,4	95	0,10	0,06
150	0,73	0,4	105	0,08	0,05
175	0,81	0,4	123	0,06	0,04
200	0,99	0,4	140	0,05	0,03
250	1,23	0,4	175	0,04	0,03
300	1,49	0,4	210	0,03	0,02
350	1,98	0,4	245	0,02	0,02
400	2,26	0,4	280	0,02	0,01
450	2,54	0,4	315	0,01	0,01
500	2,83	0,4	350	0,01	0,01
600	4,60	0,4	400	0,01	0,01
710	5,44	0,4	475	0,01	0,01
800	6,13	0,4	535	0,01	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com