GMS HADICE

Čestné prohlášení:

# Certifikát 2.1 pro výrobek:

**Kód produktu: 34404/ vazební 30351**



Obchodní název a popis:

## HADICOVÝ TRN AG SS-316 ZÁŘEZNÝ

**Nerezový zářezný trn s vnějším závitem BSPP**

**&**

Male threaded with serrated hose shank

**Výrobce**: ITAP Italy


- Pracovní teplota: **-25°C až +90°C/+180°C (limitují použité hadice)**
- Popis produktu: **Šroubení pro připojování hadic pomocí upevňovacích spon**
- Použití produktu: **Rozvody vzduchu, horké vody, olejů, nafty, chemických roztoků apod.**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**
- Provozní tlak: **20 BAR**
- Norma výrobku: **DIN 1,4408, ISO 228**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Zkrácená poznámka: **Pro upevnění konců do hadic sponami se doporučují nerezové šnekové spony montované dvojitě. Tlakové parametry platí pro 20°C.**

- Tabulka rozměrů a kódů GMS končící číslem -213 /ITAP:

TRN19AG34/SS.Z-213 - trn 19 mm vnější závit AG 3/4" (-25°/+180°C)
TRN25AG1/SS.Z-213 - trn 25 mm vnější závit AG 1" (-25°/+180°C)
TRN32AG54/SS.Z-213 - trn 32 mm vnější závit AG 1.1/4", 20 Bar (-25°/+180°C)
TRN38AG32/SS.Z-213 - trn 38-40 mm vnější závit AG 1.1/2", 20 Bar (-25°/+180°C)
TRN50AG2/SS.Z-213 - trn 50-52 mm vnější závit AG 2", 20 Bar (-25°/+180°C)


GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DIČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

Tabulka rozměrů výrobce Itap:

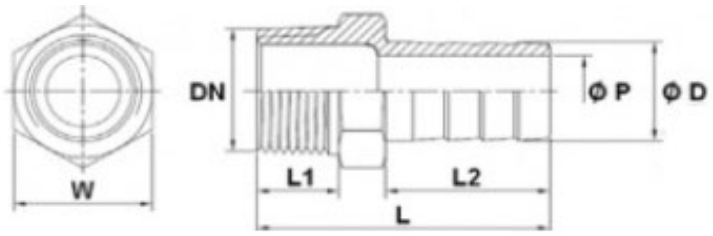


| DN | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 60 | 69 | 70 | 80 | 88 |
| L1 | 15.5 | 19 | 22 | 22 | 22.5 |
| L2 | 34 | 39 | 37 | 47.5 | 53.5 |
| Ø D | 20 | 25 | 32 | 40 | 51.5 |
| Ø P | 15 | 19.5 | 26.5 | 33.5 | 44 |
| W | 28 | 37 | 45 | 50 | 62 |
| Weig. (Kg) | 0.084 | 0.133 | 0.196 | 0.286 | 0.44 |

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 21.11.2023

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz