


# JACKET POZINK a JACKET NEREZ

Pozinkovaná a nerezová chránička na kabely a hadice

10197  
10198

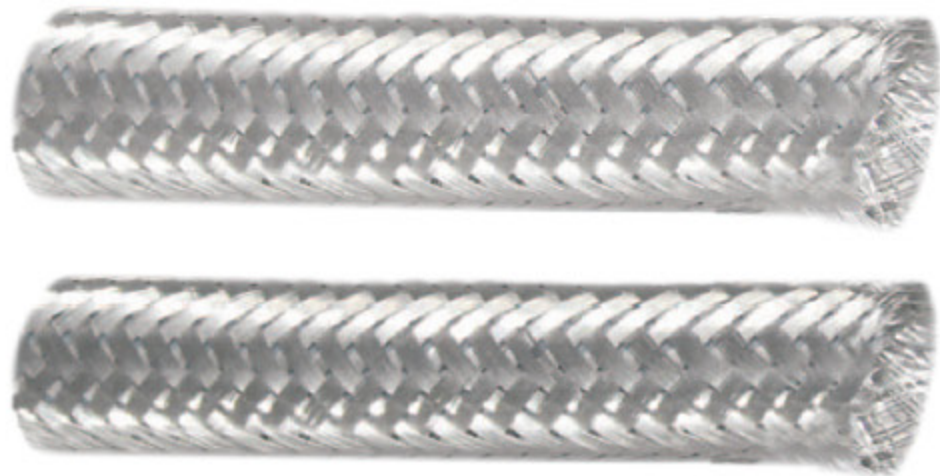

**Provozní teplota:** -40°C až +250°C - pozink; -50°C až +550°C - nerez

**Materiál:** Ocelový drát pozinkovaný nebo nerezový drát

**Použití:** Slouží jako kovová ochrana (návlek) proti mechanickému poškození, nárazové teplotě a proti prodření.

**Poznámka:** Ochránka je vyrobena systémem křížového opletu.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	MATERIÁL	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
10		0,3	pozink	25	010/000-FX000-16649
13		0,4	pozink	25	013/000-FX000-16649
20		0,5	pozink	25	020/000-FX000-16649
25		0,6	pozink	25	025/000-FX000-16649
32		0,8	pozink	25	032/000-FX000-16649
45		0,9	pozink	25	045/000-FX000-16649
50		1,3	pozink	25	050/000-FX000-16649
65		1,5	pozink	25	065/000-FX000-16649
10		0,3	nerez	25	010/000-OX000-19949
13		0,4	nerez	25	013/000-OX000-19949
20		0,5	nerez	25	020/000-OX000-19949
25		0,6	nerez	25	025/000-OX000-19949
32		0,9	nerez	25	032/000-OX000-19949
45		1,1	nerez	25	045/000-OX000-19949
50		1,3	nerez	25	050/000-OX000-19949
55		1,4	nerez	25	055/000-OX000-19949
75		1,9	nerez	25	075/000-OX000-19949