

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10202



Obchodní název a popis:

PETROTEC 18

Antistatická tlaková hadice pro výdejní navijáky, 18 bar (-30/+80°C)

&

PETROSTAR /18

Výrobce: TGT


- Pracovní teplota: -30°C až +80°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Použití produktu: **Hadice pro výdejní stojany na benzíny, oleje a brzdové kapaliny do 50% aromatických látek.**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **NBR odolné povětrnostním podmínkám, olejům a palivům**
- Spirála: --
- Výztuha: **Textilní vlákno o vysoké pevnosti**
- Vodivost: **Antistatická R =<10⁶ Ohm/m, měděný drátek**
- Médium: **Benzíny, ropné produkty**
- Barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Hadice má uvedenou vyšší tvrdost pryžové směsi = 80°ShA, díky které lze v určitých mezích použít i pro sací aplikace menšího podtlaku, přesto, že hadice nemá ocelovou výztuž. Také tolik nezemkne při vyšších teplotách. Uvedené parametry v tabulce výrobce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list výrobce:



PETROSTAR /18

FUEL AND MINERAL OIL DELIVERY HOSE FOR TANK REELS

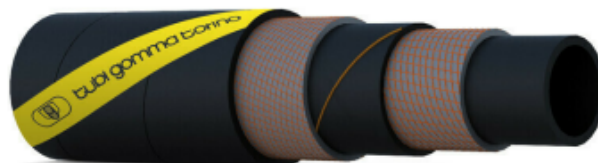

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
19	3/4	32	1 1/4	0.70	18	270	54	810	175	40
25	1	38	1 1/2	0.85	18	270	54	810	255	40/50/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1.00	18	270	54	810	330	40/50/61
38	1 1/2	52	2 15/32	1.32	18	270	54	810	380	40/50/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1.38	18	270	54	810	405	40/50/61
45	1 25/32	59	2 21/64	1.51	18	270	54	810	455	40/50/61
50	1 31/32	63	2 21/34	1.60	18	270	54	810	510	40/50/61
51	2	64	2 17/32	1.63	18	270	54	810	510	40/50/61

APPLICATION

Delivery hose for mineral oils, diesel fuel and gasoline with aromatic contents up to 50%. Suitable for hose reels

TUBE

Black, smooth **NBR**, (80 Shore A) rubber compound

REINFORCEMENT

High strength synthetic plies and 1 copper wire for hose grounding

COVER

Black, smooth, antistatic ($R < 10^6$ Ohm/m) cloth impression **NBR** rubber compound, resistant to oils, fuels and weather

WORKING TEMPERATURE

-22°F +176°F

-30°C +80°C

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 25.10.2023

**LANŠROUN
OLOMOUC
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLIN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz