



Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +121°C - kód 90038
 -40°C až +88°C - kód 10285 a 10288

Bezpečnost: 4:1

Výztuha: Vysokopevnostní vlákna

Vnitřní duše: NBR - černé

Vnější plášť: Syntetická směs NBR / PVC - červená, modrá, zelená, šedá, černá, odolná oděru

Použití: Tlakové hadice jsou určeny pro vedení temperačních médií, horkého oleje, vodu i stlačený vzduch zejména jako nástrčný systém pro plastikářský průmysl, kde barvy napomáhají rozlišovat jednotlivé větve a média.

Poznámka: Hadice jsou odolné ohni. Neobsahují složky silikonu. Jedná se o speciální hadice pro snadnou montáž bez použití nářadí a spon.

Koncovky: Speciální koncovky pro hadice PETROTEC LOCK-ON. Další koncovky v katalogu „PŘÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM“. Série DN 6, DN 9, DN 13 v mosazném i nerezovém provedení.

PRŮMĚR vnitřní / vnější	BARVA HADICE	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6 / 11,9	černá	0,13	21	45	200	006/012-BX021-11145
10 / 15,9	černá	0,16	21	75	125	010/016-BX021-11145
12 / 19,9	černá	0,23	21	80	100	012/019-BX021-11145
16 / 23,9	černá	0,30	21	115	75	016/024-BX021-11145
19 / 26,9	černá	0,36	21	135	50	019/027-BX021-11145
6 / 11,9	modrá	0,13	21	45	200	006/012-BX021-11345
10 / 15,9	modrá	0,16	21	75	125	010/016-BX021-11345
12 / 19,9	modrá	0,23	21	80	100	012/019-BX021-11345
16 / 23,9	modrá	0,30	21	115	75	016/024-BX021-11345
19 / 26,9	modrá	0,36	21	135	50	019/027-BX021-11345
6 / 11,9	šedá	0,13	21	45	200	006/012-BX021-11645
10 / 15,9	šedá	0,16	21	75	125	010/016-BX021-11645
12 / 19,9	šedá	0,23	21	80	100	012/019-BX021-11645
16 / 23,9	šedá	0,30	21	115	75	016/024-BX021-11645
19 / 26,9	šedá	0,36	21	135	50	019/027-BX021-11645
6 / 11,9	zelená	0,13	21	45	200	006/012-BX021-11545
10 / 15,9	zelená	0,16	21	75	125	010/016-BX021-11545
12 / 19,9	zelená	0,23	21	80	100	012/019-BX021-11545
16 / 23,9	zelená	0,30	21	115	75	016/024-BX021-11545
19 / 26,9	zelená	0,36	21	135	50	019/027-BX021-11545
6 / 11,9	červená	0,13	21	45	200	006/012-BX021-11445
10 / 15,9	červená	0,16	21	75	125	010/016-BX021-11445
12 / 19,9	červená	0,23	21	80	100	012/019-BX021-11445
16 / 23,9	červená	0,30	21	115	75	016/024-BX021-11445
19 / 26,9	červená	0,36	21	135	50	019/027-BX021-11445

10285
10288




PRŮMĚR vnitřní / vnější	BARVA HADICE	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
9,5 / 17,5	modrá	0,21	20	85	152,4	010/017-BV021-01395
12,7 / 20,6	modrá	0,25	20	127	152,4	012/020-BV021-01395
9,5 / 17,5	červená	0,21	20	85	152,4	010/017-BV021-01495
12,7 / 20,6	červená	0,25	20	127	152,4	012/020-BV021-01495

Značící kroužky



Trny nástrčného systému

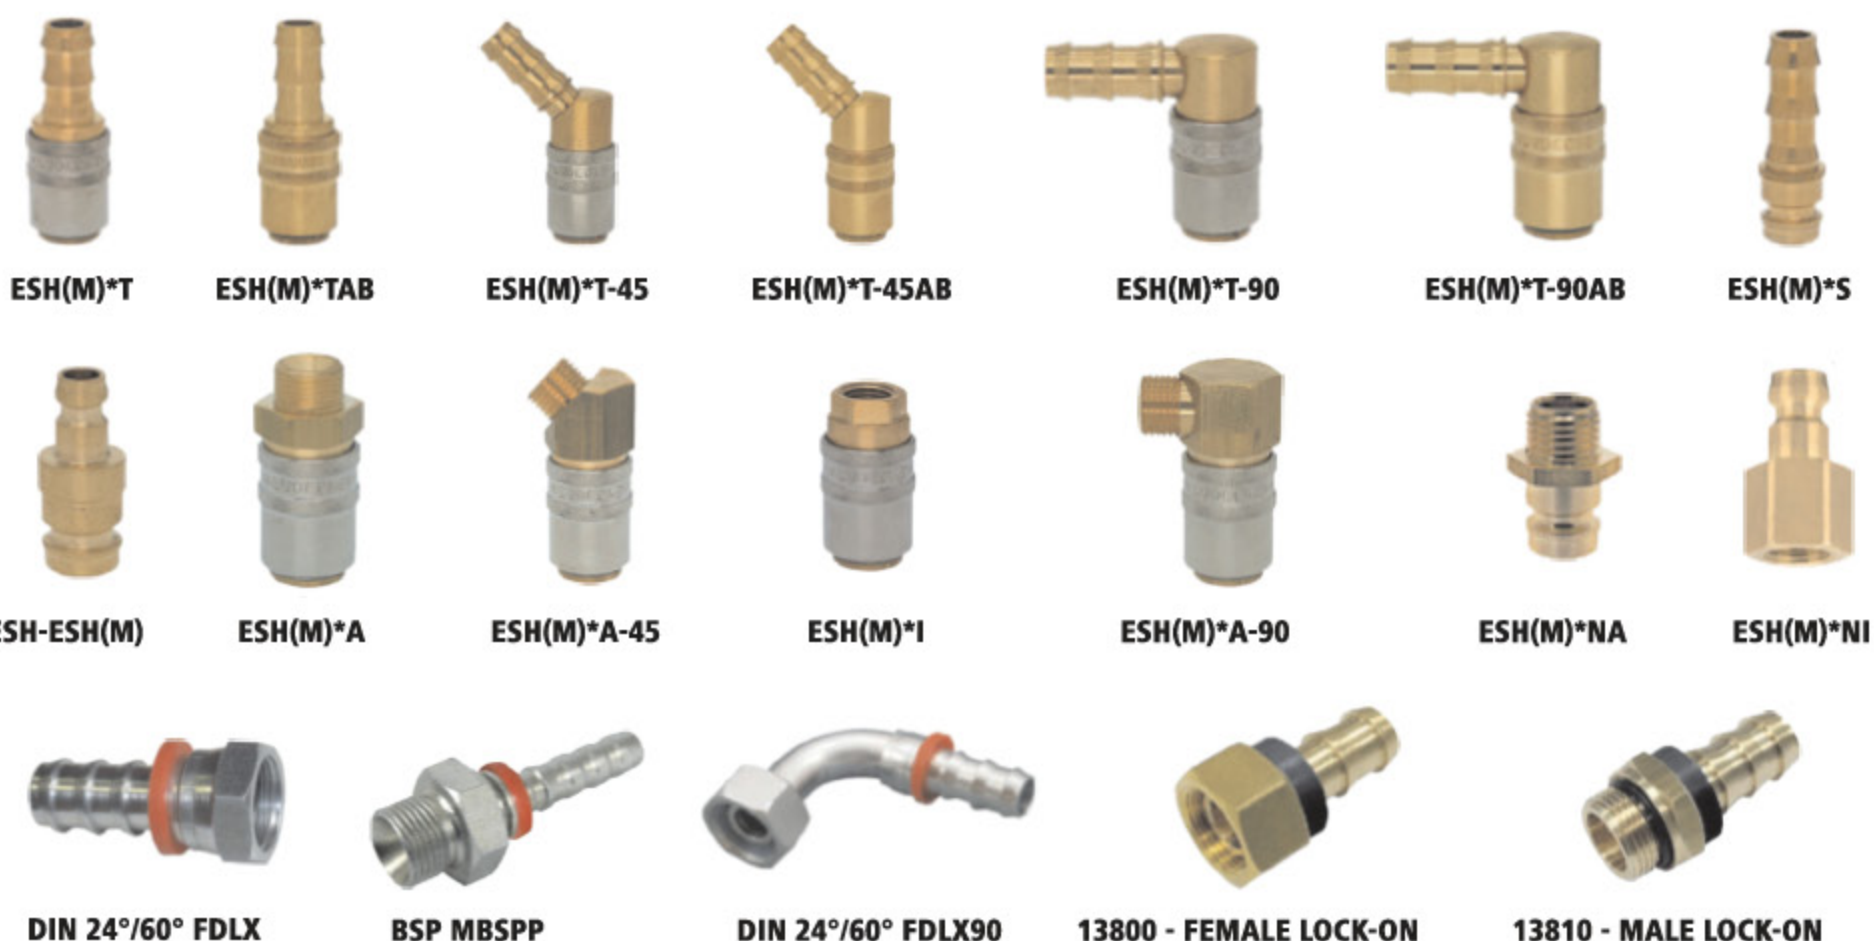

ESH(M)*T ESH(M)*TAB ESH(M)*T-45 ESH(M)*T-45AB ESH(M)*T-90 ESH(M)*T-90AB ESH(M)*S

ESH-ESH(M) ESH(M)*A ESH(M)*A-45 ESH(M)*I ESH(M)*A-90 ESH(M)*NA ESH(M)*NI

DIN 24°/60° FDLX BSP MBSPP DIN 24°/60° FDLX90 13800 - FEMALE LOCK-ON 13810 - MALE LOCK-ON