

Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

**Kód produktu: 10295**



Obchodní název a popis:

**PETROTEC VARIFLEX 200**

**Tlaková hadice pro ropné produkty, (-29°C až +88°C), 13,8 bar**

**&**


**WINGFOOT**

**Výrobce:** Continental, ContiTech

- Pracovní teplota: -29°C až +88°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Použití produktu: **Víceúčelová hadice pro vzduch, studenou i horkou vodu, oleje, slabé kyseliny**
- Materiál vnitřní: **Syntetická směs Nitrilu (NBR)**
- Materiál vnější: **Syntetická směs Nitrilu (NBR)**
- Spirála: --
- Výztuha: **Syntetická vlákna (výplet)**
- Médium: **Ropné produkty**
- Barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Jakostní hadice pro palivové systémy na tlakovou dopravu olejů nebo benzínů. Pro všeobecné použití v průmyslu, např. jako tlaková hadice pro kompresorové linky, pneumatické nástroje a mnohé další aplikace. Hadice je nevodivá. Není vhodná jako hadice k výdejním stojanům.**

Originální katalogový list výrobce na další straně (v anglickém jazyce):

WINGFOOT®

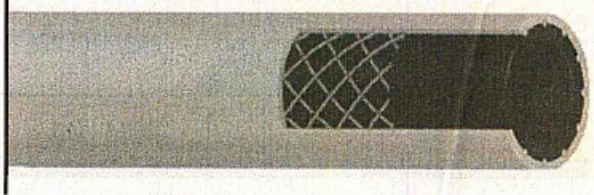

**Product Specifications**



**APPLICATION:** A good-quality, economical general purpose hose for industrial air service, compressor lines, pneumatic tools, low-pressure spray and many other applications where the need for oil resistance is moderate. Nonconductive, minimum electrical resistance greater than one (1) megohm per inch of length of hose at 1000 V DC. Available in 200 and 300 PSI working pressures.

**CONSTRUCTION**

**TUBE:** Nitrile synthetic rubber, RMA Class A (high oil resistance)

**COVER:** Red, Blue, or Black Chemivic™ synthetic rubber, RMA Class B (medium oil resistance)

**REINFORCEMENT:** Spiral synthetic yarn

**TEMPERATURE:** -20°F to 190°F (-29°C to 88°C)

**PACKAGING:**

3/16"– 3/4"	500' reels, maximum 3 pieces, 50' increments
1"	450' reels, maximum 3 pieces, 50' increments
1¼"	400' reels, maximum 3 pieces, 50' increments
1½"	300' reels, maximum 3 pieces, 50' increments

Coupled assemblies available in 1/4", 3/8", and 1/2" in red.

**BRANDING:** Example: Wingfoot® Nonconductive 1/2" (12.7 mm) 200 psi WP. Made in USA Goodyear®.

**COUPLINGS:** Contact fitting manufacturer for proper fitting recommendation and coupling procedure.

**NON-STOCK/SIZES:** For special production run minimum requirements, see Appendix D.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti



V Lanškrouně dne 20.10.2023



**GMS hadice s. r. o.**  
Nádražní 491  
563 01 Lanškroun  
IČ: 25954113  
DIČ: CZ25954113  
tel.: 465 323 825  
www.gms.cz

**LANŠROUN  
OLOMOUC  
OSTRAVA  
PARDUBICE  
PRAHA  
ZLÍN**

**GMS hadice, s.r.o.**

**Nádražní 491  
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413  
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825  
e-mail: info@gms.cz**

**www.gms.cz**