


# SANDBLAST SPOJKY

Rychlospojky pro tryskací hadice s bajonetovým uzávěrem

**SANDBLAST PŘÍPOJKA**  
Přípojka na povrch hadice  
kód 30165

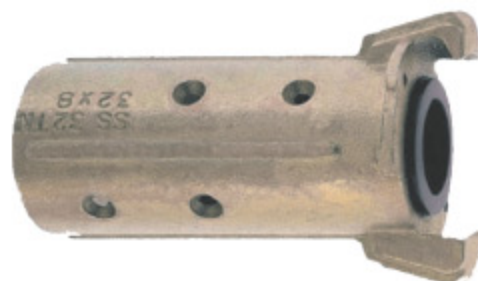

NA HADICI (mm)	ZÁVIT (")	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	TĚSNĚNÍ (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
25		87	93	SKD	0,48	12	SS25T
32		87	92	SKD-1	0,82	12	SS32TN
32		87	135	SKD	0,57	12	SS32T
38		87	129	SKD	0,78	12	SS38T
40		87	150	SKD	0,89	12	SS40T

**SANDBLAST IG**  
Rychlospojka s vnitřním závitem  
kód 30166



NA HADICI (mm)	ZÁVIT (")	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	TĚSNĚNÍ (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
	G 1.1/4"	87	62	SKD-1	0,50	12	SK38TN
	G 1.1/4"	87	55	SKD	0,39	12	SK38T
	G 1.1/2"	87	62	SKD-1	0,46	12	SK38/15TN
	G 1.1/2"	87	55	SKD	0,34	12	SK38/15T

**SANDBLAST DRŽÁK IG**  
Držák trysky s vnitřním závitem  
kód 30167



ZÁVIT (")	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	NA HADICI (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1.1/4"	57	130	32	0,25	12	SD32-32A
hrubý závit 50 mm	57	130	32	0,23	12	SD50-32A

**SANDBLAST TĚSNĚNÍ**  
Profilované kruhové těsnění  
kód 30692



ZÁVIT (")	VNITŘNÍ (mm)	VNĚJŠÍ (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	OBJEDNACÍ KÓD
	31	48,5	10,5	0,01	12	SKD
	31	44,0	27,0	0,02	12	SKD-1

**Materiál:** Zinkovaná litina nebo Nylon

**Těsnění:** Tvarové z Perbunanu (u typů TN odlišná geometrie !!)

**Popis:** Rychlospojky s bajonetovým uzávěrem pro spojování tryskacích hadic. Hadice se upevňují pomocí šroubů do vnější stěny hadice. Pro osazení konce hadic dodáváme držák tryskacích dýz. Z důvodu bezpečnosti práce doporučujeme rychlospojky zajistit dodávanými závlačkami. Provedení TN je za příplatek osazeno automatickou pojistkou - prodloužený nátrubek, nové řešení těsnící plochy.



**SANDBLAST PŘÍPOJKA**  
kód 30651



**SANDBLAST IG**  
kód 40214



**SANDBLAST IG NYLON**  
kód 30652



**SANDBLAST TĚSNĚNÍ**  
kód 30650