


SANDBLAST SPOJKY

Rychlospojky pro tryskací hadice s bajonetovým uzávěrem

SANDBLAST PŘÍPOJKA
Přípojka na povrch hadice
kód 30165

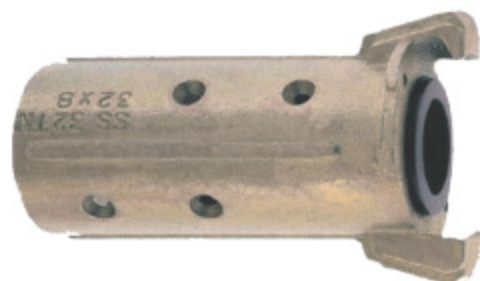

| NA HADICI (mm) | ZÁVIT (") | ŠÍŘKA (mm) | DÉLKA (mm) | TĚSNĚNÍ (mm) | HMOT. (kg/ks) | TLAK (bar) | OBJEDNACÍ KÓD |
|----------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 25 | | 87 | 93 | SKD | 0,48 | 12 | SS25T |
| 32 | | 87 | 92 | SKD-1 | 0,82 | 12 | SS32TN |
| 32 | | 87 | 135 | SKD | 0,57 | 12 | SS32T |
| 38 | | 87 | 129 | SKD | 0,78 | 12 | SS38T |
| 40 | | 87 | 150 | SKD | 0,89 | 12 | SS40T |

SANDBLAST IG
Rychlospojka s vnitřním závitem
kód 30166



| NA HADICI (mm) | ZÁVIT (") | ŠÍŘKA (mm) | DÉLKA (mm) | TĚSNĚNÍ (mm) | HMOT. (kg/ks) | TLAK (bar) | OBJEDNACÍ KÓD |
|----------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | G 1.1/4" | 87 | 62 | SKD-1 | 0,50 | 12 | SK38TN |
| | G 1.1/4" | 87 | 55 | SKD | 0,39 | 12 | SK38T |
| | G 1.1/2" | 87 | 62 | SKD-1 | 0,46 | 12 | SK38/15TN |
| | G 1.1/2" | 87 | 55 | SKD | 0,34 | 12 | SK38/15T |

SANDBLAST DRŽÁK IG
Držák trysky s vnitřním závitem
kód 30167



| ZÁVIT (") | ŠÍŘKA (mm) | DÉLKA (mm) | NA HADICI (mm) | HMOT. (kg/ks) | TLAK (bar) | OBJEDNACÍ KÓD |
|-------------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| G 1.1/4" | 57 | 130 | 32 | 0,25 | 12 | SD32-32A |
| hrubý závit 50 mm | 57 | 130 | 32 | 0,23 | 12 | SD50-32A |

SANDBLAST TĚSNĚNÍ
Profilované kruhové těsnění
kód 30692



| ZÁVIT (") | VNITŘNÍ (mm) | VNĚJŠÍ (mm) | ŠÍŘKA (mm) | HMOT. (kg/ks) | TLAK (bar) | OBJEDNACÍ KÓD |
|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 31 | 48,5 | 10,5 | 0,01 | 12 | SKD |
| | 31 | 44,0 | 27,0 | 0,02 | 12 | SKD-1 |

Materiál: Zinkovaná litina nebo Nylon

Těsnění: Tvarové z Perbunanu (u typů TN odlišná geometrie !!)

Popis: Rychlospojky s bajonetovým uzávěrem pro spojování tryskacích hadic. Hadice se upevňují pomocí šroubů do vnější stěny hadice. Pro osazení konce hadic dodáváme držák tryskacích dýz. Z důvodu bezpečnosti práce doporučujeme rychlospojky zajistit dodávanými závlačkami. Provedení TN je za příplatek osazeno automatickou pojistkou - prodloužený nátrubek, nové řešení těsnící plochy.



SANDBLAST PŘÍPOJKA
kód 30651



SANDBLAST IG
kód 40214



SANDBLAST IG NYLON
kód 30652



SANDBLAST TĚSNĚNÍ
kód 30650