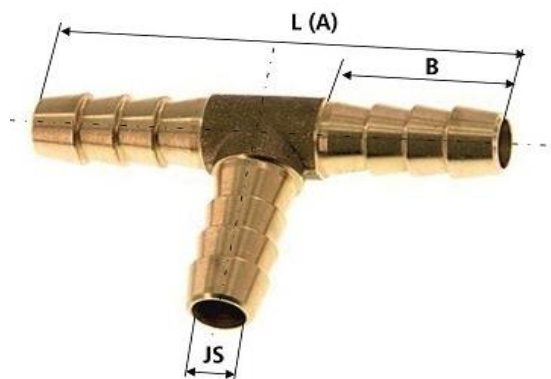


SPOJKA TS 90 MS - Mosazná T-spojka s trny
32333

Materiál:
Mosaz MS 58

Objednávací kód	vnitřní průměr (mm)	Provozní tlak	L (mm)	B(3x) (mm)	Hmotnost (g)
TS5/MS	3,1	16 bar	51,8	19,6	15
TS6/MS	4	16 bar	53,0	19,5	19
TS8/MS	6	16 bar	53,0	19,3	20
TS9/MS	7	16 bar	63,0	20,2	32
TS13/MS	9,5	16 bar	65,2	20,3	48
TS16/MS	13,2	16 bar	68,0	24,6	54
TS19/MS	15,6	16 bar	70,0	22,2	86
TS25/MS	20,1	16 bar	78,1	26,2	143

Palcové závit - trubkové

vnitřní průměr	vnější průměr	palce
8,5 - 8,9	9,3 - 9,7	1/8"
11,4 - 11,9	12,9 - 13,1	1/4"
14,9 - 15,4	16,3 - 16,6	3/8"
18,6 - 19,0	20,5 - 20,9	1/2"
20,6 - 21,0	22,6 - 22,9	5/8"
24,1 - 24,5	26,1 - 26,4	3/4"
30,3 - 30,8	33,0 - 33,2	1"
39,0 - 39,5	41,5 - 41,9	1.1/4"
44,8 - 45,3	47,4 - 47,8	1.1/2"
56,5 - 56,8	59,4 - 59,8	2"
84,9 - 85,3	87,5 - 87,9	3"
110,1 - 110,5	112,6 - 113,0	4"
135,5 - 135,9	138,0 - 138,4	5"
160,9 - 161,4	163,4 - 163,8	6"

Chem. Složení
CuZn39Pb3 (%)

Cu	62-64
Zn	zbytek
Fe	0,1 max
Pb	0,1 max
Sn	0,1 max
Ni	0,3 max
Al	0,03 max