




PRŮMĚR vnitřní (mm)	TL. PÁSKU (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
225	1,80	525	0,60	0,37	10	225/000-U0090-08167
250	2,60	585	0,60	0,32	10	250/000-U0090-08167
280	3,40	655	0,50	0,28	10	280/000-U0090-08167

#### Možnosti zakončení s krky:

Jednostranné zakončení připojovacím krkem:

Oboustranné zakončení připojovacím krkem:

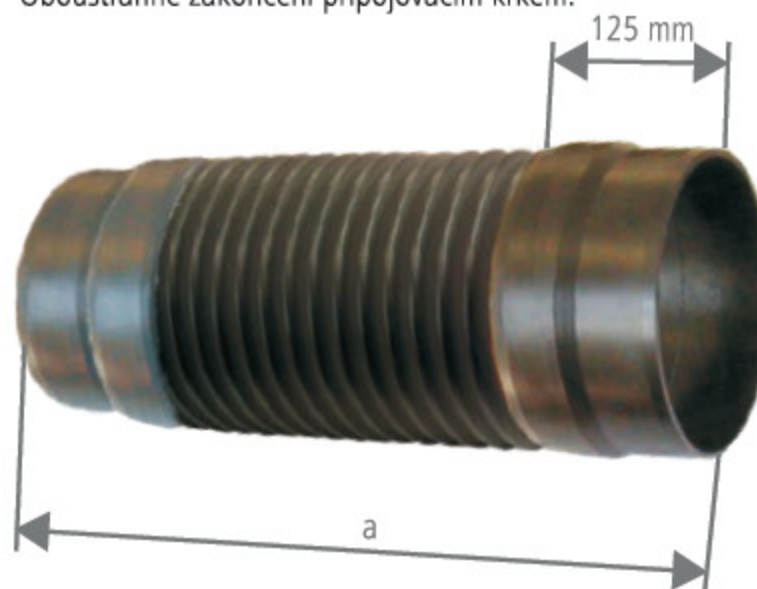

a - celková délka s připojovacími krky (nutno uvést při objednání)



**Provozní teplota:** -40°C až +90°C i krátkodobě +125°C

**Výztuha:** Nehybná zapouzdřená ocelová spirála

**Materiál:** PU (100% Polyester polyuretan) - černý, odolný otěru dle normy DIN 53516. Tloušťka stěny 1,8- 3,4 mm.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá odolnost vůči abrazi (o 30% vyšší než u klasického Polyester polyuretanu) a mimořádná odolnost vůči i mikrobům a hnilobě. Dobrá stlačitelnost a nízká hmotnost.

**Použití:** Spodní odsávání na zametacích vozech při úklidu komunikací - nasávání smetí a odpadků z povrchu vozovky a chodníků. Možno použít na dopravu abrazivních pevných částic, kde je nutná odolnost vůči hnilobě (plovoucí odsávací bagry). Délka dle požadavku zákazníka, je uváděna včetně krků.

**Poznámka:** Minimální dodávaná výrobní délka je 0,5m, maximální je 10 m.