


PRŮMĚR vnitřní (mm)	TL. PÁSKU (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
200	1,70	221	0,65	0,15	10	200/000-U0090-09067
200	1,70	221	0,65	0,15	10	200/000-U0090-09167


Možnosti zakončení s krky:

Oboustranné zakončení připojovacím krkem:

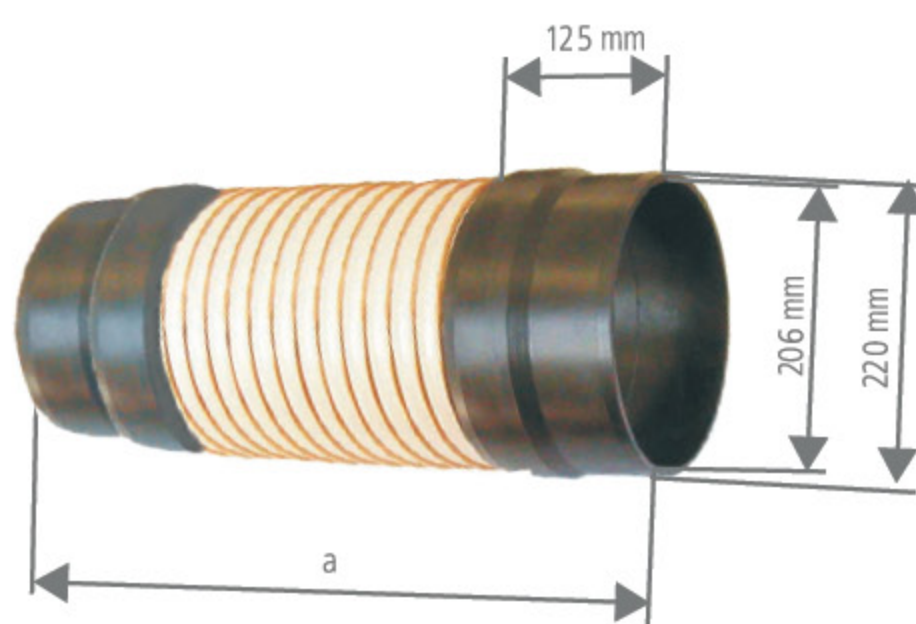

a - celková délka s připojovacími krky (nutno uvést při objednání)

Jednostranné zakončení připojovacím krkem:

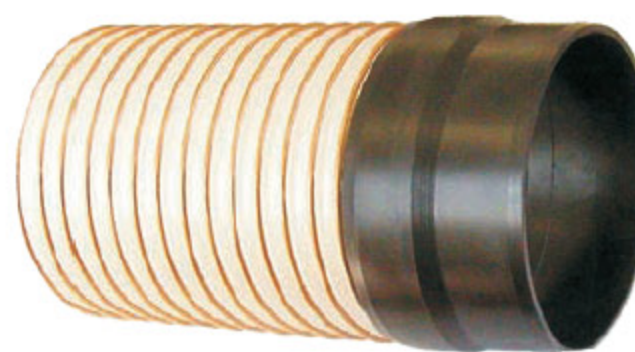

Provozní teplota: -40°C až +90°C, krátkodobě +125°C

Výztuha: Nehybná zapouzdřená ocelová spirála

Materiál: PU (100% Polyester polyuretan) - transparentní, odolný otěru dle normy DIN 53516.

Vlastnosti: Velmi dobrá odolnost vůči abrazi (o 30% vyšší než u klasického Polyester polyuretanu) a mimořádná odolnost vůči mikrobům a hnilobě. Dobrá stlačitelnost a nízká hmotnost.

Použití: Zadní (spodní) odsávání na malých zametacích vozech, při úklidu komunikací - nasávání smetí a odpadků z povrchu vozovky a chodníků. Hadice vyniká výbornou ohebností, a proto se výborně hodí pro ruční manipulaci.

Speciální verze: STREETMASTER PU - černá, kód zboží 200/000-U0090--09167

Poznámka: Krky jsou s hadicí pevně spojeny lepením. Délka dle požadavku zákazníka. V případě variant hadic s jedním nebo dvěma krky se délka uvádí včetně krků (viz obr. s kóty).