

Dn 50 a 80

Dn 100

- Materiál :**

Ocel (žlutý chromát) DN 100

Hliníková slitina - DN 50 a 80 mm

- Pracovní tlak :**

-


- Popis :**

Výstupky klíče se zaklesnou do otvorů koncovek, páka pak závit spojení snadno utahuje .


- Poznámka :**

Na obrázcích s kótou je vidět zaklesnutí výstupků do tankerů VK


objednávací kód			a				
	mm	dn	mm	-	bar	kg/ks	ks
TS50ST-132	50	50	400			0,65	1
TS80ST-132	80	80	450			1,00	1
TS100ST-132	100	100	380			2,35	1

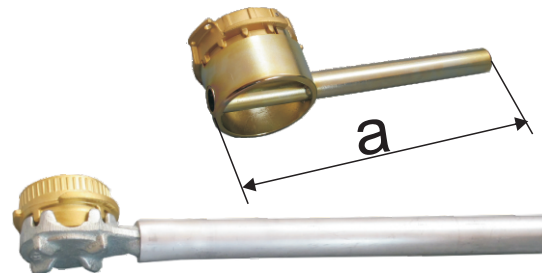

1.

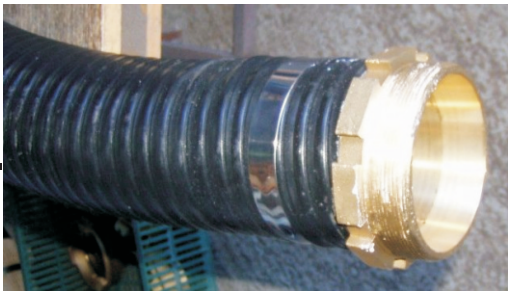

2.

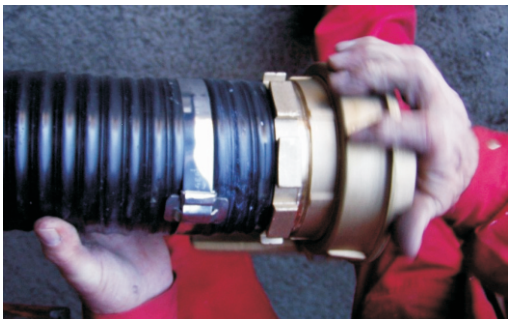


3.




4.




5.

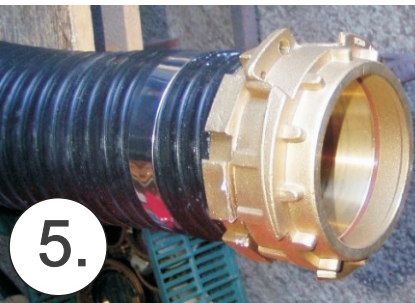


6.

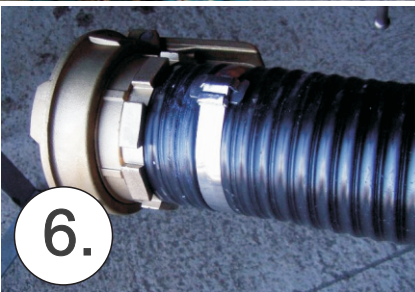

7.

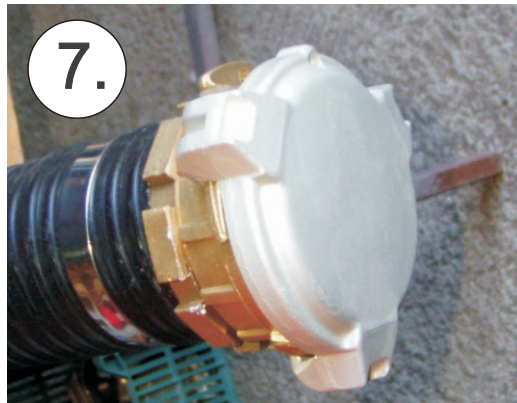

8.

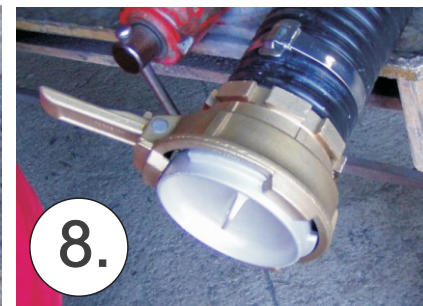

1. Do hadice se zaarmuje závitová koncovka
2. Našroubuje se ručně Tanker koncovka
3. Koncovka se utáhne klíčem
4. Utažení koncovky MK
5. Hotová strana s Tanker VK
6. Hotová strana s Tanker MK
7. Vložené víčko TANKER MB
8. Vložené víčko TANKER VB