


Multilayer rubber hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and ducting of corrosive liquids.

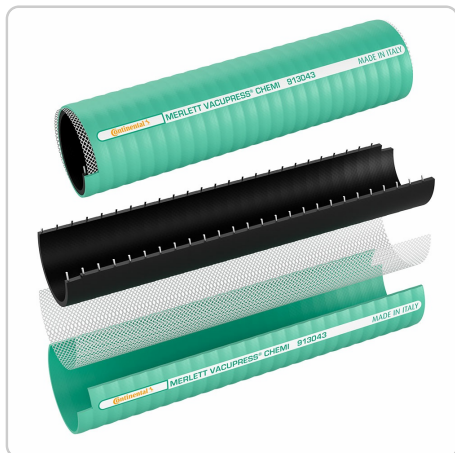

 SMOOTH SURFACE *****

 FLEXIBILITY ****

 TEMPERATURE RANGE
-25 °c 80 °c

 CHEMICAL RESISTANCE
TPV Table

 CRUSHING RESISTANCE ***

Ø nominal mm	Ø nominal inch	Ø i.d. mm	Ø o.d. mm	vacuum 23° m/H ₂ O	working press. at 23° r.1:3 bar	working press. at 23° r.1:4 bar	working press. at 60° bar	bursting press. at 23° bar	bending radius mm	total thickness mm	Ø steel wire mm	spiral pitch mm	spiral direction	weight meter g/m	coil length m	Availability
19	3/4	19	28	9	15	10	8	45	70	4.5	1	8.5	right	380	60	On demand
22		22	31.5	9	14	10	6	42	75	4.5	1.2	9	right	450	60	On demand
25	1	25	35.5	9	14	10	6	42	80	5.25	1.4	10	right	580	60	In stock
30		30	40.5	9	10	8	6	30	85	5.3	1.4	10	right	650	60	On demand
32	1 1/4	32	42.5	9	10	8	6	30	90	5.3	1.4	10	right	730	60	On demand
35		35	47	9	10	8	6	30	95	6	1.4	10	right	850	60	On demand
38	1 1/2	38	50	9	10	8	6	30	100	6	1.4	10.5	right	920	30	On demand
40		40	52.5	9	10	8	6	30	110	6.3	1.4	11	right	970	30	In stock
45	1 3/4	45	57	9	10	8	6	30	120	6	1.4	11	right	1100	30	On demand
50	2	50	62.5	9	10	8	5	30	130	6.3	1.6	11	right	1280	30	In stock
53		53	66	9	10	8	5	30	140	6.5	1.6	11	right	1350	30	On demand
60		60	73	9	9	7	4	27	160	6.5	1.6	11	right	1550	30	In stock
63	2 1/2	63	76	9	9	7	4	27	180	6.5	1.6	11	right	1600	30	On demand
76	3	76	91	9	8	6	4	24	230	7.5	2	13.5	right	2350	30	In stock
80		80	95	9	8	6	4	24	250	7.5	2	14	right	2400	30	On demand
90	3 1/2	90	105.5	9	8	6	4	24	280	7.8	2	14	right	2750	30	On demand
102	4	102	118.5	9	7	5	3	21	310	8.3	2	14.5	right	3100	30	On demand

VACUPRESS® CHEMI

Tubo in gomma termoplastica multistrato con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e passaggio liquidi aggressivi.

913043



Multi-layer Rubber hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of aggressive liquids.

- 
SUPERFICI LISCE
 SMOOTH SURFACE *****

- 
FLESSIBILITÀ
 FLEXIBILITY ****


- 
RESISTENZA ALL'ABRASIONE
 ABRASION RESISTANCE ISO 4649: 150 mm³±10%

- 
TEMPERATURA D'IMPIEGO
 TEMPERATURE RANGE -25° C + 80° C

- 
RESISTENZA CHIMICA
 CHEMICAL RESISTANCE tabella TPV

- 
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO
 CRUSHING RESISTANCE ***

Ø INTERNO Ø I.D.	Ø INTERNO Ø I.D.	Ø ESTERNO Ø O.D.	PESO WEIGHT	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS.	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS.	SOTTOVUOTO VACUUM	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH
inch	mm	mm	g/m	mm	20° 60° bar	bar	m H ₂ O	mt
3/4	19	28	380	70	15 8	45	9	60
1	25	35,5	580	80	14 6	42	9	60
	30	40,5	650	85	10 6	30	9	60
	32	42,5	700	90	10 6	30	9	60
1 1/4	35	47	850	95	10 6	30	9	60
	38	50	920	100	10 6	30	9	30
1 1/2	40	52	970	110	10 6	30	9	30
	45	57	1100	120	10 6	30	9	30
	50	63	1280	130	10 5	30	9	30
1 3/4	60	73	1550	160	9 4	27	9	30
	63	76	1600	180	9 4	27	9	30
	63	76	1600	180	9 4	27	9	30
2 1/2	76	91	2350	230	8 4	24	9	30
	80	95,5	2400	250	8 4	24	9	30
	90	105,5	2750	280	8 4	24	9	30
3	90	105,5	2750	280	8 4	24	9	30
	102	118,5	3100	310	7 3	21	9	30

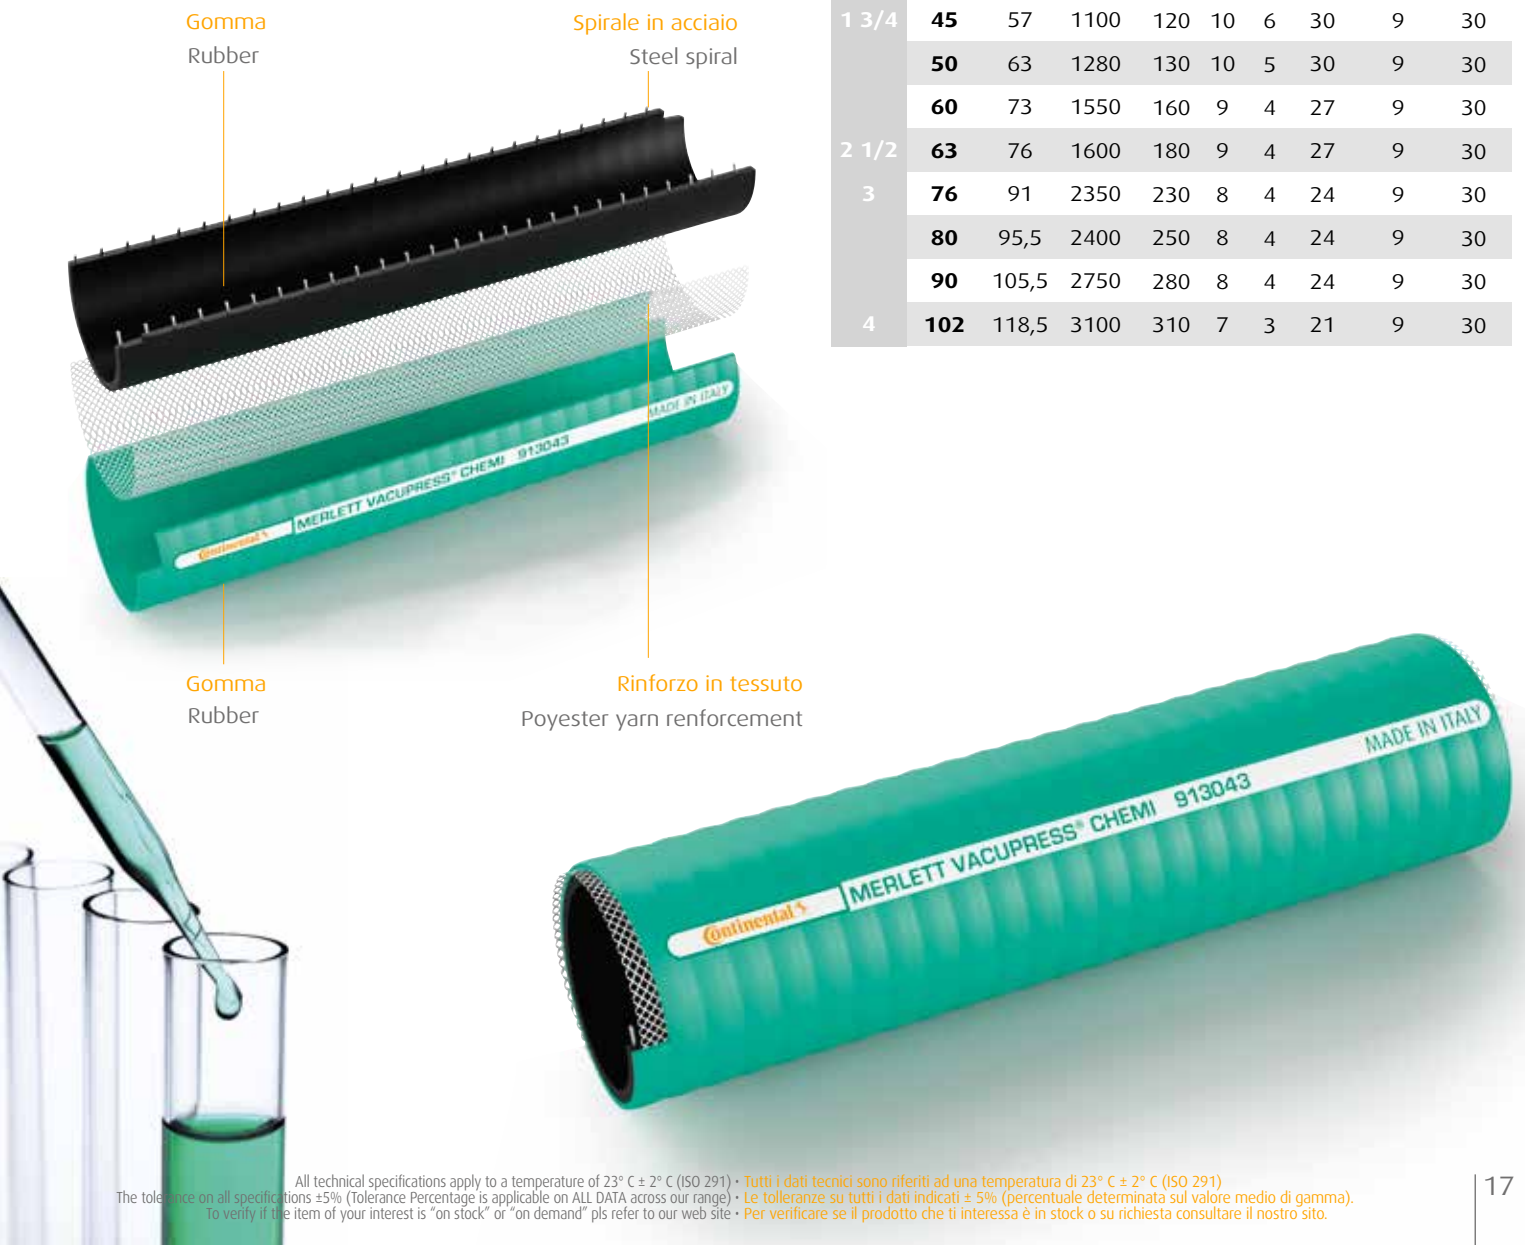

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) • Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
 The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) • Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma).
 To verify if the item of your interest is "on stock" or "on demand" pls refer to our web site • Per verificare se il prodotto che ti interessa è in stock o su richiesta consultare il nostro sito.