GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 12018



Obchodní název a popis:

VENTITEC PUR-2N O FLEX ASO

Antistatická hadice na odsávání abraziv a suchých potravin (-20/+80°C)

&

Artikl: ESPIRO P.U. ANTIESTATICO


Výrobce: Espiroflex Esp.

- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Tloušťka pásku **PU: 0,5 až 1 mm dle průměru dle katalogu výrobce**
- Použití produktu: **Odsávání vzduchu, kouře a prachu, abrazivních materiálů, aerosolů barev, aplikace s požadavkem na hladký vnitřní povrch a možnost vizuální kontroly.**
- Materiál vnitřní: **PU - polyuretan**
- Materiál vnější: **PU - polyuretan**
- Spirála: **Tvrzené PVC**
- Médium: **Abrazivní materiály**, **vzduch, prach, cement, písek, obilí, cukr, obiloviny, piliny...**
- Vodivost**: Antistatická verze s měděným zapouzdřeným drátkem.**
- Barva: **Transparentní, průsvitná**
- Vlastnosti: **Netoxická, vhodná pro použití v potravinářství, odolnost vůči atmosférickým vlivům, vyztužená, odolná proti nárazu. Hodnota podtlaku pro všechny průměry je 30 KPa.**
- Normy: **ISO 9834, 2007/19 CE, (EU) N° 10/2011.**
  Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).
- Poznámka: **Hadice je antistatická, za předpokladu uzemnění drátků na obou koncích. Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 20°C.**
  Katalogový list španělského výrobce:

espiro p.u.
antiestático

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DIČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

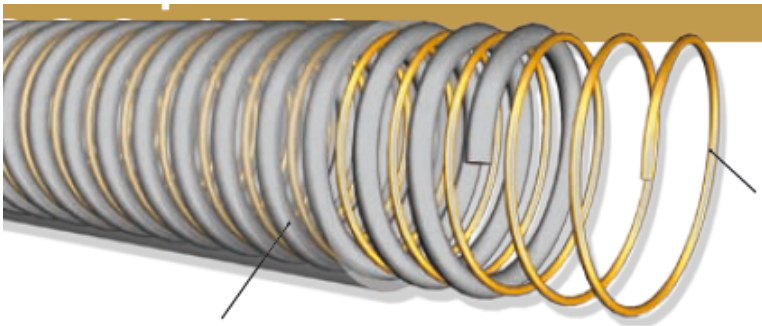

Refuerzo interior con espiral rígida de PVC antichoque y prácticamente indeformable, que le da gran consistencia
Interior reinforcement with practically undeformable & shock-resistant, rigid PVC spiral that gives it great consistency
Renfort intérieur avec une spirale rigide en PVC antichoc et pratiquement indéformable qui leur confère une grande consistance

Poliuretano resistente 5 veces más que el PVC y con propiedades antiabrasivas. Dotada de hilo de cobre antiestático
Polyurethane that is 5 times more resistant than PVC and has anti-abrasive properties. Equipped with antistatic copper thread
Polyuréthane 5 fois plus résistant que le PVC et avec des propriétés anti-abrasives. Dotés de fil de cuivre antistatique

Ø INT I.D. Ø INT mm	ESPESOR PARED WALL THICKNESS ÉPAISSEUR PAROI mm	PESO WEIGHT POIDS g/m	VACÍO VACUUM VIDE m H_2O	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS RAYON COURBURE mm	LARGO ROLLO ROLL LENGTH LONG ROULEAU m
32	3,0	170	3	32	30
38	3,0	180	3	32	30
40	3,0	200	3	40	30
45	3,0	245	3	45	30
50	3,0	290	3	50	30
60	3,0	425	3	60	30
70	3,5	500	3	70	30
75	3,5	550	3	75	30
80	3,5	590	3	80	30
90	4,5	670	3	90	30
102	4,5	800	3	100	30
110	5,0	900	3	110	30
120	5,0	1000	3	120	30
125	5,0	1100	3	125	30
130	5,0	1200	3	130	30
140	5,0	1300	3	140	30
150	5,5	1500	3	150	30
160	5,5	1700	3	160	30
170	5,5	1900	3	170	20
180	6,0	1950	3	180	20
200	6,0	2200	3	200	20
250	6,0	2600	3	250	20
300	6,0	3425	3	300	10

Nominales values without taking manufacturing tolerances into account

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

V Lanškrouně dne 16.1.2025
Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz