




PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	KONCOVKA (")	OHYB (mm)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
51	75	2"	350	80	3	051/030-020NX-11101
51	75	3"	350	80	3	051/030-030NX-11101
51	75	2"	350	80	5	051/050-020NX-11101
51	75	3"	350	80	5	051/050-030NX-11101
51	75	3"	350	80	6	051/060-030NX-11101
51	75	2"	350	80	10	051/100-020NX-11101
51	75	3"	350	80	10	051/100-030NX-11101
65	89	3"	400	80	2,5	065/025-030NX-11101
65	89	3"	400	80	3	065/030-030NX-11101
65	89	3"	400	80	4	065/040-030NX-11101
65	89	3"	400	80	5	065/050-030NX-11101
65	89	3"	400	80	10	065/100-030NX-11101
65	89	3"	400	80	20	065/200-030NX-11101
80	108	3.1/4"	500	80	5	080/050-034NX-11101
102	130	4.1/2"	550	80	3	100/030-045NX-11101
102	130	4.1/2"	550	80	3,5	100/035-045NX-11101
102	130	4.1/2"	550	80	4	100/040-045NX-11101
102	130	4"	550	80	4,5	100/045-040NX-11101
102	130	4.1/2"	550	80	4,5	100/045-045NX-11101
102	130	4.1/2"	550	80	5	100/050-045NX-11101
102	130	4.1/2"	550	80	5,5	100/055-045NX-11101
102	130	4.1/2"	550	80	6	100/060-045NX-11101
125	153	5.1/2"	700	80	1	125/010-055NX-11101
125	153	5"	700	80	1,5	125/015-050NX-11101
125	153	5.1/2"	700	80	1,5	125/015-055NX-11101
125	153	5.1/2"	700	80	2	125/020-055NX-11101
125	153	5"	700	80	2,5	125/025-050NX-11101
125	153	5"	700	80	3	125/030-050NX-11101
125	153	5.1/2"	700	80	3	125/030-055NX-11101
125	153	5.1/2"	700	80	4	125/040-055NX-11101
125	153	5.1/2"	700	80	4,5	125/045-055NX-11101
125	153	5.1/2"	700	80	5	125/050-055NX-11101
125	153	5.1/2"	700	80	5,5	125/055-055NX-11101
125	153	5.1/2"	700	80	6	125/060-055NX-11101
152	186	6"	800	80	3	152/030-060NX-11101

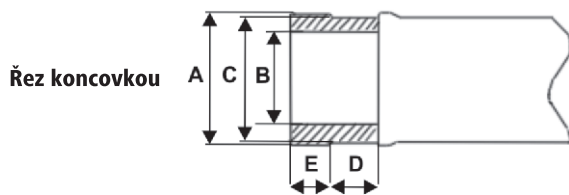

Řez koncovkou

KONCOVKA (")	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
2"	60,3	50,0	57,0	18,0	16,0	
2.1/2"	73,0	65,0	69,0	20,0	16,0	
3" x 65	88,9	65,0	84,0	20,0	16,0	
3" x 76	88,9	76,0	84,0	20,0	16,0	
3.1/4" x 76	97,0	77,0	89,0	20,0	16,5	
3.1/4" x 80	97,0	80,0	89,0	19,0	17,0	
4"	114,3	100,0	108,0	20,0	16,0	
4.1/2"	127,0	100,0	114,0	20,0	16,0	
4.1/2" Sup.	127,0	97,0	114,0	20,0	16,0	
5"	141,0	125,0	133,0	20,0	17,0	
5.1/2"	148,0	125,0	139,0	20,0	17,0	
5.1/2" Sup.	148,0	120,0	139,0	20,0	17,0	

Provozní teplota: -40°C až +70°C

Bezpečnost: 2,5:1

Výztuha: Čtyřvrstvý oplet z ocelových kordů o vysoké pevnosti

Vnitřní duše: Pryž NR / SBR - černá, elektrostaticky vodivá, vysoce ořezuvzdorná (50<sup>3</sup> +/- 5 mm<sup>3</sup> dle DIN 53516)

Vnější plášť: Pryž NR / SBR - černá, elektrostaticky vodivá, odolná ořezu a klimatickým podmínkám

Použití: Doprava betonu vysokotlakými čerpadly do 80 bar, k dispozici i se zalisovanými koncovkami. Hadice i koncovky jsou kompatibilní s čerpadly betonu Schwing a Putzmeister.

Koncovky: Victaulic - 2"; 3"; 4"; 4 1/2"; 5"; 5 1/2" a 6".

Poznámka: Hadice se dodává s originálně zalisovanými koncovkami kompatibilními s Victaulic. Hadice se vyrábí v délce od 1-20 m dle požadavku zákazníka.