
SOL01 BOBINA

COIL
SPULE
BOBINE
BOBINA
SOLENÓIDE

22 mm

9 mm Ø



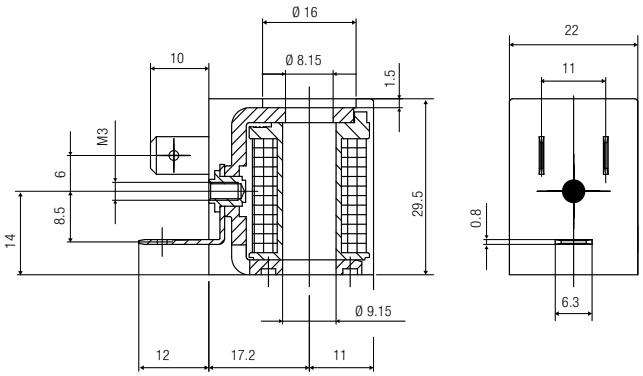

CE

Codice *Code* *Code* *Code* *Código* *Código*	Tensione *Voltage* *Leistung* *Tension* *Tensión* *Tensão*	Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*	Tolleranze di tensione *Voltage tolerance* *Spannungstoleranz* *Tolérence de la tension* *Tolerancia de tensión* *Tolerância de tensão*	Temperatura ambiente *Ambient temperature* *Umgebungstemperatur* *Température ambiante* *Temperatura ambiente* *Temperatura Ambiente*	
				Min	Max
SOL01 012 C 1 000	12V DC	3W	±10 %	-20 °C	+50 °C
SOL01 024 C 1 000	24V DC	3W	±10 %	-20 °C	+50 °C
* SOL01 024 C 3 000	24V DC	2W	±10 %	-20 °C	+50 °C
SOL01 024 A 2 000	24V AC	5VA	±10 %	-20 °C	+50 °C
SOL01 110 A 2 000	110V AC	5VA	±10 %	-20 °C	+50 °C
SOL01 220 A 2 000	220V AC	5VA	±10 %	-20 °C	+50 °C

* Solenoide Consigliato (ECO-FRIENDLY), solo per 01V - 07V - 08V.
Solenoid Recommended (ECO-FRIENDLY), only for 01V - 07V - 08V.
Empfohlene Magnetspule (ECO-FRIENDLY), nur für 01V - 07V - 08V.
Bobine recommandé (ECO-FRIENDLY), pour 01V - 07V - 08V.
Bobina aconsejada (ECO-FRIENDLY), sólo para 01V - 07V - 08V.
Solenóide Recmendado (ECO-FRIENDLY), somente para 01V - 07V - 08V.

CLASSE DI ISOLAMENTO
INSULATION CLASS
ISOLIERSTOFFKLASSE
CLASSE D'ISOLATION
CLASE DE AISLAMIENTO
CLASSE DE ISOLAMENTO
F CEI EN 60085

MATERIALE INCAPSULAMENTO
ENCAPSULATION MATERIAL
VERGUSSMASSE
MATERIAUX EXTÉRIEUR
MATERIAL DE ENCAPSULAMIENTO
MATERIAL DE ENCAPSULAMENTO
PA

CONNESSIONI ELETTRICHE
ELECTRICAL CONNECTIONS
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
CONNEXIONS ELECTRIQUES
CONEXIÓN ELÉCTRICA
CONEXÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAL AMP

TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE
UMGEBUNGSTEMPERATUR
TEMPÉRATURE AMBIANTE
TEMPERATURA AMBIENTE
TEMPERATURA AMBIENTE
-20 °C +50 °C

GRADO DI PROTEZIONE
PROTECTION DEGREE
SCHUTZART
DEGRÉ DE PROTECTION
GRADO DE PROTECCIÓN
GRAU DE PROTEÇÃO
IP65 IEC 60529
Con connettore IP65
With connector IP65
Mit Stecker IP65
Avec connecteur IP65
Con conector IP65
Com conector IP65

CICLO DI LAVORO
DUTY RATE
EINSCHALTDAUER
CYCLES DE SERVICE
CICLO DE TRABAJO
CICLO DE TRABALHO
ED 100 %


SOLU1 — BOBINA

COIL
SPULE
BOBINE
BOBINA
SOLENÓIDE

22 mm

9 mm Ø



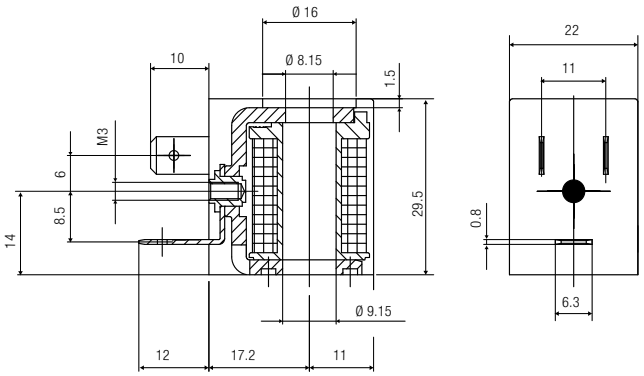

UL 1446 & CSA C22.2

Codice *Code* *Code* *Code* *Código* *Código*	Tensione *Voltage* *Leistung* *Tension* *Tensión* *Tensão*	Potenza *Power* *Leistung* *Puissance* *Potencia* *Potência*	Tolleranze di tensione *Voltage tolerance* *Spannungstoleranz* *Tolérence de la tension* *Tolerancia de tensión* *Tolerância de tensão*	Temperatura ambiente *Ambient temperature* *Umgebungstemperatur* *Température ambiante* *Temperatura ambiente* *Temperatura Ambiente*	
				Min	Max
SOLU1 012 C 1 000	12V DC	3W	±10 %	-20 °C	+50 °C
SOLU1 024 C 1 000	24V DC	3W	±10 %	-20 °C	+50 °C
* SOLU1 024 C 3 000	24V DC	2W	±10 %	-20 °C	+50 °C
SOLU1 024 A 2 000	24V AC	5VA	±10 %	-20 °C	+50 °C
SOLU1 110 A 2 000	110V AC	5VA	±10 %	-20 °C	+50 °C
SOLU1 220 A 2 000	220V AC	5VA	±10 %	-20 °C	+50 °C

* Solenoide Consigliato (ECO-FRIENDLY), solo per 01V - 07V - 08V.
Solenoid Recommended (ECO-FRIENDLY), only for 01V - 07V - 08V.
Empfohlene Magnetspule (ECO-FRIENDLY), nur für 01V - 07V - 08V.
Bobine recommandé (ECO-FRIENDLY), pour 01V - 07V - 08V.
Bobina aconsejada (ECO-FRIENDLY), sólo para 01V - 07V - 08V.
Solenóide Recmendado (ECO-FRIENDLY), somente para 01V - 07V - 08V.

CLASSE DI ISOLAMENTO
INSULATION CLASS
ISOLIERSTOFFKLASSE
CLASSE D'ISOLATION
CLASE DE AISLAMIENTO
CLASSE DE ISOLAMENTO
H CEI EN 60085

MATERIALE INCAPSULAMENTO
ENCAPSULATION MATERIAL
VERGUSSMASSE
MATERIAUX EXTÉRIEUR
MATERIAL DE ENCAPSULAMIENTO
MATERIAL DE ENCAPSULAMENTO
RYNITE®

CONNESSIONI ELETTRICHE
ELECTRICAL CONNECTIONS
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
CONNEXIONS ELECTRIQUES
CONEXIÓN ELÉCTRICA
CONEXÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAL AMP

TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE
UMGEBUNGSTEMPERATUR
TEMPÉRATURE AMBIANTE
TEMPERATURA AMBIENTE
TEMPERATURA AMBIENTE
-20 °C +50 °C

GRADO DI PROTEZIONE
PROTECTION DEGREE
SCHUTZART
DEGRÉ DE PROTECTION
GRADO DE PROTECCIÓN
GRAU DE PROTEÇÃO
IP65 IEC 60529
Con connettore IP65
With connector IP65
Mit Stecker IP65
Avec connecteur IP65
Con conector IP65
Com conector IP65

CICLO DI LAVORO
DUTY RATE
EINSCHALTDAUER
CYCLES DE SERVICE
CICLO DE TRABAJO
CICLO DE TRABALHO
ED 100 %