Magnum CB Plus PU

Tubo robusto e flessibile con sottostrato in poliuretano antiabrasivo e spirale rigida in PVC antiurto e antischiacciamento. Eccellente resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e a molti prodotti chimici. Ideale per impieghi gravosi, scarico o aspirazione di materiali pesanti.

Robust and flexible hose with an abrasion-resistant polyurethane substrate and a rigid impact and crush-resistant PVC spiral. Excellent resistance to abrasion, weather conditions, and many chemicals. Ideal for heavy-duty applications, discharging or suctioning heavy materials.

mm	inch	mm	gr/mt	mm PU spessore/ thickness	mt H_2O	bar	mt
32	1 1/4	130	600	4,4	0,8	9	6	20
38	1 1/2	150	700	4,8	0,9	9	6	20
40	1 9/16	160	800	4,8	0,9	9	6	20
45	1 3/4	180	900	5	0,9	9	5,5	20
50/51	2	200	1050	5	0,9	9	5	20
60	2 3/8	240	1250	5,6	1,1	9	4,5	20
63	2 1/2	250	1390	6	1,1	9	4,5	20
75/76	3	300	1900	7	1,3	9	4	20
80	3 1/8	320	2050	7,3	1,4	9	3,5	20
90	3 1/2	360	2250	7,5	1,5	9	3,5	20
100/102	4	400	3100	8,5	2	9	3	20
110	4 3/8	450	3500	8,5	2	9	3	20
125/127	5	510	4450	9,5	2,1	9	2,5	20
150/152	6	610	6000	11	2,2	9	2	20



CAUTION AGAINST IMITATIONS · L'ORIGINALE · THE ORIGINAL · DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI ·


Grazie alle sua formula originaria speciale super elastica risulta inattaccabile dai numerosi tentativi di imitazione.

Thanks to its unique extremely elastic formula, numerous attempts at imitation have been unsuccessful.

MESCOLA SPECIALE SUPER ELASTICA

Spirale in PVC rigida antiurto e antischiacciamento

Rigid impact and crush-resistant PVC spiral

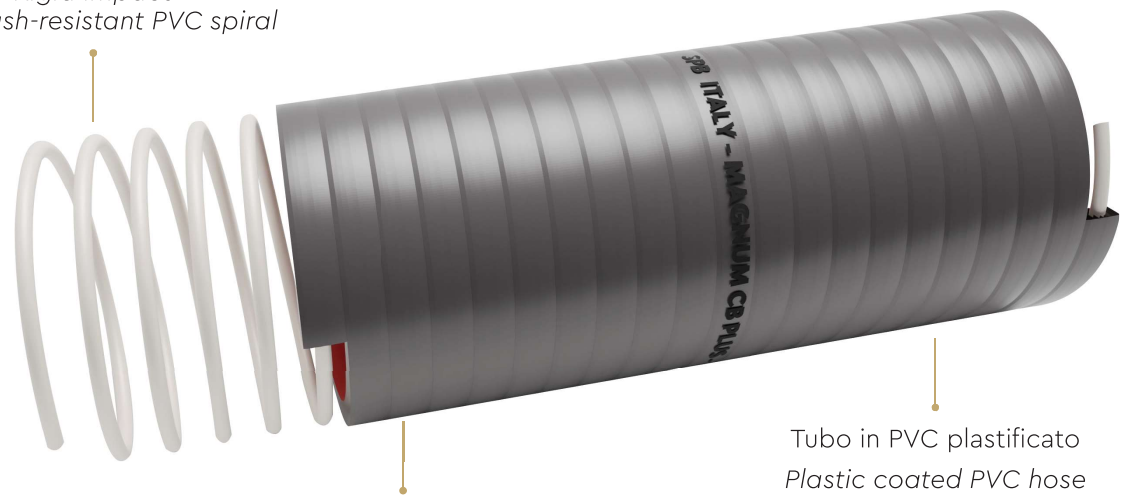

Tubo in PVC plastificato

Plastic coated PVC hose

Sottostrato interno in poliuretano

Polyurethane smooth interior

REACh COMPLIANT · RoHS COMPLIANT · POP COMPLIANT · PAH/IPA FREE · PHT FILATI FREE

UV RESISTENTE AI RAGGI UV
UV RAY RESISTANT

-25°C +60°C

COLORE
COLOR

DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI. *ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCES ±5% ON ALL DATA.*
Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. Non utilizzare con acqua calda. Non sottoporre alla pressione per lungo tempo.
All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Do not use with hot water. Do not keep under pressure for long periods of time.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE – MATERIALE RICICLABILE
AVOID LEAKAGE IN THE ENVIRONMENT – RECYCLABLE MATERIAL