GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu:
11057



Obchodní název a popis:

PETROTEC OIL-LPG CORD EN 1762/D

Hadice pro kapalné LPG a zemní plyny (-30/+70°C)
&
OIL LPG CORD EN 1762 / D

Výrobce: IVG Colbachini SpA


- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Pracovní tlak: **25 Bar**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Použití produktu: **Hadice vhodná pro dodávku zkapalněného ropného plynu, LPG (kapalného nebo plynného) a zemního plynu. Stáčecí místa jako rafinerie, autocisterny, železnice apod.**
- Vlastnosti: **Antistatická hadice, kde elektrický odpor R<10^6 Ohmů na metr délky**
- Materiál vnitřní: **Černá, hladká, syntetická pryž**
- Materiál vnější: **Černá syntetická pryž**
- Výztuha: **Syntetické vysoko-pevnostní proplety**
- Přeprava a bezpečnost: **Během přepravy** nesmí pryžové díly přijít do kontaktu s chemickými látkami jako **jsou kyseliny, zásady a rozpouštědla ani s některými kovy (jako je mangan, měď a jejich slitiny) a** koncovky nesmí přijít do kontaktu **s korozivními látkami.**
- Médium: **Kapalné LPG, LNG, zemní plyny**
- Norma: **EN 1762**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá se žlutými popisy,** kde na pozici u obrázku 10 a 11 výrobce uvádí klíčové normy řešení antistatiky a norem pro přepravu v souladu s evropskými předpisy. Viz níže.
- Zkrácená poznámka: **Výrobce IVG nabízí hadice dodat s nalisovanými koncovkami, přírubovými nebo závitovými konci v souladu se směrnicí PED 2014/68/EU.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

LPG/CORD/EN 1762/D

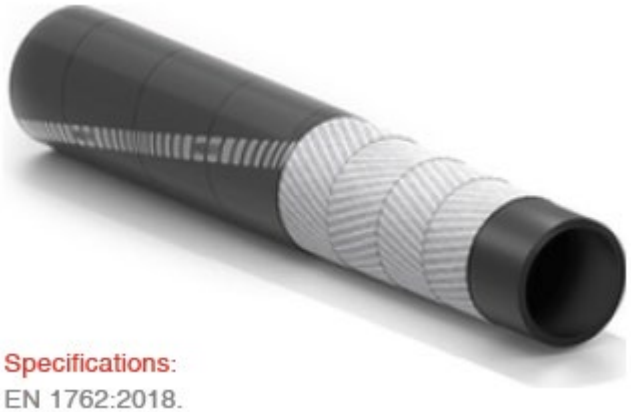

Specifications:
EN 1762:2018.

Application:
softwall hose suitable for the delivery of liquefied petroleum gas, LPG (liquid or gas) and natural gas.
Available with swaged-on fittings, flanged or threaded ends, in compliance with PED Directive 2014/68/EU.
Length up to 60 m
For LPG and LNG

Tube:
extruded, black, smooth, synthetic rubber.

Reinforcement:
high strength synthetic cord.

Cover:
black, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, weathering and ozone resistant. Pin pricked cover to allow gas permeation.

Temperature:
from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

Electrical resistance:
electrical resistance below $1x10^0$ Ω on service length assured through the rubber of cover (type Ω).

Branding:
continuous yellow brand "IVG - EN 1762:2018 - Type D - I.D W.P. bar - -30°C +70°C - Ω - quarter and year of production".





LANŠROUN
OLOMOUC
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLIN

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

ivg colbachini spa

LPG/CORD/EN 1762/D



Code	Inside diameter		Outside diameter		Working pressure		Burst pressure		Weight nominal		Bending radius		Length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1425633	13	1/2	24	0,95	25	375	100	1500	0,39	0,26	100	3,9	60	200
1427482	19	3/4	32	1,26	25	375	100	1500	0,62	0,42	180	7,1	60	200
1414470	25	1	38	1,50	25	375	100	1500	0,77	0,52	200	7,9	60	200
1420321	32	1-1/4	46	1,81	25	375	100	1500	1,04	0,70	250	9,9	60	200
1420674	38	1-1/2	54	2,13	25	375	100	1500	1,35	0,91	320	12,6	60	200
1420666	50	1-31/32	67	2,64	25	375	100	1500	1,8	1,21	400	15,8	60	200
1421603	75	2-61/64	93	3,66	25	375	100	1500	2,7	1,81	650	25,6	60	200
1425730	100	4	122	4,81	25	375	100	1500	4,31	2,90	800	31,5	60	200

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 18.9.2025

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz