GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 20271



Obchodní název a popis:

SBR 70 E DESKA

Pryžové desky 1000x1000 mm pro všeobecné použití bez/s vložkami (-30°/+70°C)

&

BLACK MIAMI CODE: SX70150

Výrobce: ZENITH RUBBER


- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Barva: **Černá**
- Elastomer: **Pryž NR/SBR**
- Použití produktu: **Kompaktní černá pryž, jejíž kvalita je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené teplotní nároky či odolnost vůči stárnutí. Kompaktní antivibrační pryž pro podloží strojů.**
- Tvrdost: **70° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505**
- Tažnost: **200% dle DIN 53504**
- Pevnost: **30 kg/cm^2 (3 MPa) dle DIN 53504**
- Měrná hmotnost**: 1,5 g/cm^3 dle DIN 53508**
- Povrch a vlastnosti: **Oboustranně hladká pryž bez/s textilními vložkami.**
  Médium: **Voda, solné roztoky, slabé kyseliny, zásady**
- Normy: **Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS,**
- Zkrácená poznámka: **Pryž nevhodná pro oleje a ředidla, dle normy ASTM D 1149 není odolná vůči ozónu.**
  Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev.
  Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DIČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

SBR rubber sheet

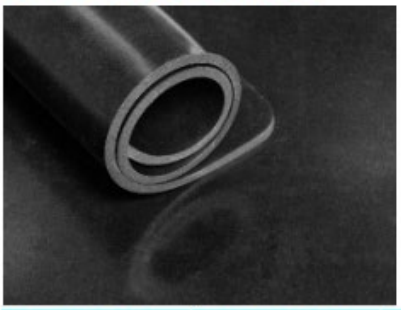

Black Miami

Quality:	NR/SBR
Colour:	Black
Temperature range:	-30° to +70°C
Specific gravity:	1,5 grs/cm³
Hardness:	70 Shore A +/- 5
Tensile strength:	3 Mpa
Elongation at break:	200%
Features:	Widely used industrial rubber quality with good mechanical properties, abrasion and shock resistance.
Application:	General purpose gaskets, shock absorbers, conveyer belts, insulation et cetera.

Thickness (mm)	Insertion(s) (no.)	Insertion type	Width (mtr)	Length (mtr)	Article nr.
1	0	-	1,4	10/20	SX70150 1/0
1,5	0/1	cotton	1,4/1,2	15	SX70150 1,5/0
2	0/1	cotton	1,4/1,2	10	SX70150 2/0
3	0/1/2	cotton	1,4/1,2	10	SX70150 3/0
4	0/1/2	cotton/EP100	1,4/1,2	10	SX70150 4/0
5	0/1/2	cotton	1,4/1,2	10	SX70150 5/0
6	0/1/2	cotton/EP100	1,4/1,2	10	SX70150 6/0
8	0/2	cotton	1,4/1,2	5/10	SX70150 8/0
10	0/2	cotton	1,4/1,2	5/10	SX70150 10/0
10	0	-	1	1	SX70150 10/0-1x1
12	0	-	1,4	5	SX70150 12/0
15	0	-	1,4	5	SX70150 15/0
15	0	-	1	1	SX70150 15/0-1x1
20	0	-	1,4	5	SX70150 20/0
20	0	-	1	1	SX70150 20/0-1x1
25	0	-	1,4	5	SX70150 25/0
25	0	-	1	1	SX70150 25/0-1x1
30	0	-	1,4	5	SX70150 30/0
30	0	-	1	1	SX70150 30/0-1x1
40	0	-	1	1	SX70150 40/0-1x1
50	0	-	1	1	SX70150 50/0-1x1

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 20.2.2024

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz