


CHEMITEC EPDM 16 EN 12115

Tlaková hadice pro chemikálie

10098

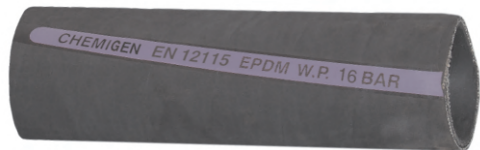

Provozní teplota: -40°C až +100°C

Bezpečnost: 4 : 1

Norma: EN 12115

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, chemicky odolná

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá, odolná otěru a ozónu s textilním otiskem, el. vodivý

Použití: Tlaková hadice na anorganické chemikálie, kyseliny, zásady, soli, nehalogenované nasycené zásady, organické chemikálie. Vhodná pro tlakovou přepravu a přepravu odpadní a slané vody, je také určena pro čističky vody.

Poznámka: Elektrickou vodivost $R < 10^6 \Omega/m$. Hadice se dodává pouze na základě poptávek.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
16	28	0,44	16		40	016/028-DX016-11117
19	31	0,65	16		40	019/031-DX016-11117
25	37	0,80	16		40	025/037-DX016-11117
32	44	0,98	16		40	032/044-DX016-11117
38	51	1,24	16		40	038/051-DX016-11117
51	67	1,99	16		40	051/067-DX016-11117