

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10014



Obchodní název a popis:

SPIROTEC METAL

Tlaková a sací hadice pro kapaliny a potravinářské produkty

&

ARMORVIN HNP, article 913030

Výrobce: MERLETT

- Pracovní teplota: **-5°C až +65°C**
- Pracovní tlak: **2 až 8 bar dle průměru hadic**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Tlaková i sací hadice dobře ohebná, odolná mnohým chemickým sloučeninám (rozpouštědlům). Robustní verze pro podtlak až -95 KPa .**
- Materiál vnitřní: **PVC, měkké**
- Materiál vnější: **PVC, odolné UV záření**
- Spirála: **Ocelový drát, jeho průměry „Steel wire“ jsou uvedeny na následující straně**
- Médium: **Voda a kapaliny, potravinářské tekutiny, kašovitě abrazivní tekutiny, granuláty**
- Norma výrobku: **1935/2004, 1978/142, 1895/2005, 2023/2006, D.M. 21/03/1973, (EU)°N 10/2011, RoHS,**
- Barva vnitřní/vnější: **Transparentní**
- Zkrácená poznámka: **Další využití na vakuové pumpy, zemědělskou techniku, závlahové systémy, přečerpávání do nádrží a cisteren, transport potravinářských tekutin, chemikálií a granulátů, čištění kanalizací a výrobu savic pro komunální techniku.**
- **Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**


Originální katalogový list:

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

MERLETT ARMORVIN HNP

913030

Soft PVC hose with embedded galvanized steel spiral for suction and delivery of food liquids. Heavy duty version.

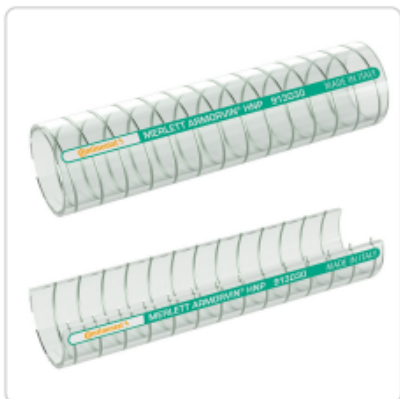

Ø nominal mm	Ø nominal inch	Ø i.d. mm	Ø o.d. mm	vacuum 23° m/H ₂ O	working press. at 23° r.13 bar	bursting press. at 23° bar	bending radius mm	total thickness mm	Ø steel wire mm	spiral pitch mm	spiral direction	weight meter g/m	Segment Length m	coil length m	Availability
10	3/8	10	16	9.5	8	24	20	3	0.8	6.5	right	155		60	In stock
12		12	18	9.5	8	24	25	3	0.8	7	right	180		60	In stock
14		14	20	9.5	8	24	30	3	0.8	7.5	right	200		60	In stock
16	5/8	16	22	9.5	8	24	35	3	0.8	7.5	right	225		60	In stock
18		18	24.5	9.5	7	21	40	3.3	1	8	right	280		60	In stock
20		20	27	9.5	6	18	50	3.5	1	8	right	340		60	In stock
22	7/8	22	29	9.5	6	18	55	3.5	1	8.5	right	360		60	In stock
25	1	25	33.5	9.5	6	18	60	4.3	1.4	13.5	right	510		60	In stock
30		30	40	9.5	5	15	70	5	1.4	14.5	right	680		60	In stock
32	1 1/4	32	42	9.5	5	15	75	5	1.4	14.5	right	730		60	In stock
35		35	44.5	9.5	5	15	80	4.8	1.4	14.5	right	730		60	In stock
38	1 1/2	38	49	9.5	5	15	90	5.5	1.6	15	right	950		30	In stock
40		40	53	9.5	5	15	100	6.5	2	17	right	1220		30	In stock
45	1 3/4	45	58.5	9.5	5	15	110	6.75	2	18	right	1400		30	In stock
50	2	50	63.5	9	5	15	125	6.8	2	18	right	1600		30	In stock
60		60	74	9	5	15	140	7	2.5	20	right	2050		30	In stock
63	2 1/2	63	78	9	4	12	150	7.5	2.5	20	right	2250		30	In stock
70		70	86	9	4	12	180	8	2.5	20	right	2600		30	In stock
75		75	91	9	4	12	200	8	2.5	17	right	2850		30	In stock
80		80	96	9	3	9	220	8	2.5	17.5	right	3150		30	In stock
90	3 1/2	90	107	9	3	9	260	8.5	3	18	right	3750		30	In stock
100		100	118	9	3	9	300	9	3	18.5	right	4400		30	In stock
105		105	122	9	2	6	310	8.5	2.5	19.5	right	3900		20	On demand
110		110	128	9	3	9	320	9	3	19	right	4650		20	On demand
120		120	138	9	2	6	340	9	3	19.5	right	5200		20	On demand
125		125	144	9	2	6	350	9.5	3	19.5	right	5400		20	In stock
150		150	170	9	2	6	450	9.5	3	18	right	7200		20	In stock
203	8	203.8	223	9	2	6	900	9.6	3	19	right	9100	10		On demand

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 21.12.2023