
GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 20285



Obchodní název a popis:

EPDM MANTICORE 100%

Pryž bez vložky odolná povětrnostním vlivům a chemikáliím (-40°/+130°C) 8 MPa

&

EPDM EP 65120

Výrobce: ZENITH RUBBER

- Pracovní teplota: **-40°C až +130°C**
- Barva: **Černá**
- Elastomer: **Pryž EPDM 100%**
- Použití produktu: **Kompaktní pryž 100% z EPDM výborná venkovnímu prostředí, odolná chemikáliím a zásadám, horké vodě, vhodná pro výrobu těsnění v průmyslu všeobecně. Také jako těsnění pro solární panely .**
- Tvrdost: **65° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505**
- Tažnost: **350% dle DIN 53504**
- Pevnost: **80 kg/cm2 (8 MPa) dle DIN 53504, ve střihu odpovídá 22 Kg/ cm (ASTM D624)**
- Měrná hmotnost**: 1,25 g/cm^3 (DIN 53508)**
- Povrch a vlastnosti: **Oboustranně hladká pryž bez vložek**
- Médium: **Horká voda, solné roztoky, kyseliny, zásady**
- Normy: **Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS, výborná odolnost vůči ozónu**
- Zkrácená poznámka: **Pryž není vhodná oleje.**
  Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.


CE RoHS REACH TÜV SÜD

141/144,14TH FLOOR, FREE PRESS HOUSE, FREE PRESS JOURNAL MARG 215,NARIMAN POINT MUMBAI - 400021

Email: info@zenithrubber.com Website: www.zenithrubber.com

GMS HADICE

Originální katalogový list Zenith:

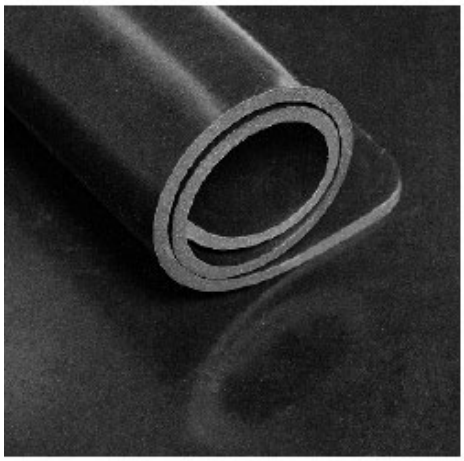

EPDM rubber sheet

Manticore Premium

Quality:	EPDM
Colour:	Black
Temperature range:	-40° to +130°C
Specific gravity:	1,25 grs/cm³
Hardness:	65 Shore A +/- 5
Tensile strength:	8 Mpa
Elongation at break:	350%

Features: Excellent weather and cold resistant industrial rubber quality with good mechanical properties and chemical resistance. Suitable for open air and good ozon resistance.

Application: Automotive industry, hot water seals, outdoor use and solar panels.

Thickness (mm)	Width (mtr)	Length (mtr)	Article nr.
1	1,4	20	EP65120 1/0
2	1,4	10	EP65120 2/0
3	1,4	10	EP65120 3/0
4	1,4	10	EP65120 4/0
5	1,4	10	EP65120 5/0
6	1,4	10	EP65120 6/0
8	1,4	5	EP65120 8/0
10	1,4	5	EP65120 10/0

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 26.9.2025

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz