


## PVV3 Šroubovací rychlospojky Screw quick release couplings

**princip:** zašroubování obou částí do koncové polohy  
**materiál tělesa:** pozinkovaná ocel  
**těsnění:** NBR a teflon  
**provozní podmínky:** T = -25°C až +125°C, vyšší tlaky, více namáhané prostředí  
**řady:** PVV3 AG (běžný vnější závit, DIN 2353)  
 PVV3 AGS (prodloužený vnější závit, DIN 2353)  
 PVV3 IG (vnitřní závit, DIN 3852)

**princip:** screwing of the both parts to the final position  
**material of the body:** zinc-plated steel  
**seals:** NBR & teflon  
**working conditions:** T = -25°C až +125°C, higher pressures, heavy conditions  
**types:** PVV3 AG (external thread, DIN 2353)  
 PVV3 AGS (long version of external thread, DIN 2353)  
 PVV3 IG (internal thread, DIN 3852)

### PVV3 AG

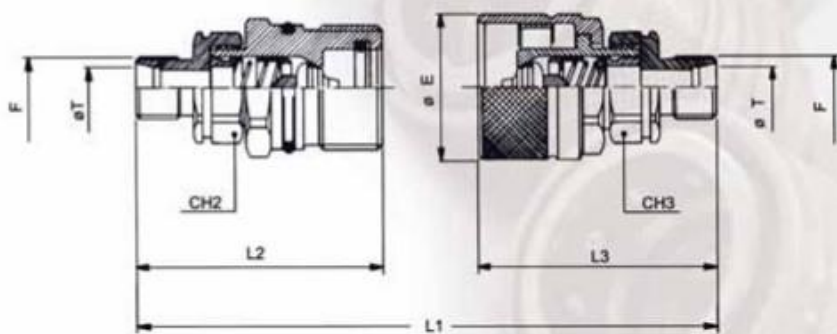


DN	øT	CH2	CH3	øE	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
10	06L	22	22	34	94	62	47	450	M12x1,5	PVV3.1012.302	PVV3.1012.303
	08L	22	22	34	94	62	47	450	M14x1,5	PVV3.1014.302	PVV3.1014.303
	10L	22	22	34	96	63	48	450	M16x1,5	PVV3.1016.302	PVV3.1016.303
	12L	22	22	34	96	63	48	450	M18x1,5	PVV3.1018.302	PVV3.1018.303
13	08L	30	30	42	97	64	50	400	M14x1,5	PVV3.1314.302	PVV3.1314.303
	10L	30	30	42	99	65	51	400	M16x1,5	PVV3.1316.302	PVV3.1316.303
	12L	30	30	42	99	65	51	400	M18x1,5	PVV3.1318.302	PVV3.1318.303
	15L	30	30	42	101	66	52	400	M22x1,5	PVV3.1322.302	PVV3.1322.303
	18L	30	30	42	101	66	52	400	M26x1,5	PVV3.1326.302	PVV3.1326.303
20	12L	36	36	47.5	123	81	63	400	M18x1,5	PVV3.2018.302	PVV3.2018.303
	15L	36	36	47.5	125	82	64	400	M22x1,5	PVV3.2022.302	PVV3.2022.303
	18L	36	36	47.5	125	82	64	400	M26x1,5	PVV3.2026.302	PVV3.2026.303
	22L	36	36	47.5	129	84	66	400	M30x2	PVV3.2030.302	PVV3.2030.303
25	18L	41	41	55	138	93	71	300	M26x1,5	PVV3.2526.302	PVV3.2526.303/E(T)*
	22L	41	41	55	142	95	73	300	M30x2	PVV3.2530.302	PVV3.2530.303/E(T)*
	28L	41	41	55	142	95	73	300	M36x2	PVV3.2536.302	PVV3.2536.303/E(T)*
	35L	46	46	55	146	97	75	300	M45x2	PVV3.2545.302	PVV3.2545.303/E(T)*

Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.  
 We offer them in heavy-series too.

\* E šestihran T průměr  
 E hexagon T diameter

## PVV3 AGS

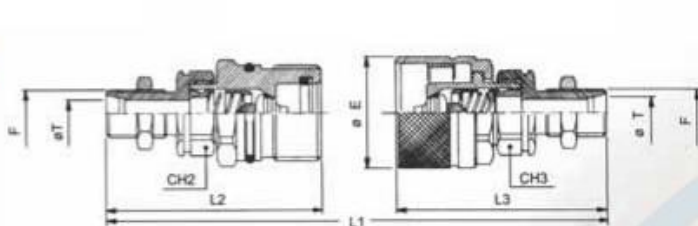


DN	ø T	CH2	CH3	ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
10	06L	22	22	34	128	79	64	450	M12x1,5	PVV3.101.2.502	PVV3.101.2.503
	08L	22	22	34	126	78	63	450	M14x1,5	PVV3.101.4.502	PVV3.101.4.503
	10L	22	22	34	126	78	63	450	M16x1,5	PVV3.101.6.502	PVV3.101.6.503
	12L	22	22	34	126	78	63	450	M18x1,5	PVV3.101.8.502	PVV3.101.8.503
13	08L	30	30	42	129	80	66	400	M14x1,5	PVV3.131.4.502	PVV3.131.4.503
	10L	30	30	42	129	80	66	400	M16x1,5	PVV3.131.6.502	PVV3.131.6.503
	12L	30	30	42	129	80	66	400	M18x1,5	PVV3.131.8.502	PVV3.131.8.503
	15L	30	30	42	131	81	67	400	M22x1,5	PVV3.132.2.502	PVV3.132.2.503
	18L	30	30	42	131	81	67	400	M26x1,5	PVV3.132.6.502	PVV3.132.6.503
20	12L	36	36	47.5	153	96	78	400	M18x1,5	PVV3.201.8.502	PVV3.201.8.503
	15L	36	36	47.5	155	97	79	400	M22x1,5	PVV3.202.2.502	PVV3.202.2.503
	18L	36	36	47.5	155	97	79	400	M26x1,5	PVV3.202.6.502	PVV3.202.6.503
	22L	36	36	47.5	169	104	86	400	M30x2	PVV3.203.0.502	PVV3.203.0.503
25	18L	41	41	55	182	115	93	300	M26x1,5	PVV3.252.6.502	PVV3.252.6.503/E(T)*
	22L	41	41	55	182	115	93	300	M30x2	PVV3.253.0.502	PVV3.253.0.503/E(T)*
	28L	41	41	55	182	115	93	300	M36x2	PVV3.253.6.502	PVV3.253.6.503/E(T)*
	35L	46	46	55	194	121	99	300	M45x2	PVV3.254.5.502	PVV3.254.5.503/E(T)*

Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.  
We offer them in heavy-series too.

\* E šestihran T průměr  
E hexagon T diameter

## PVV3 IG

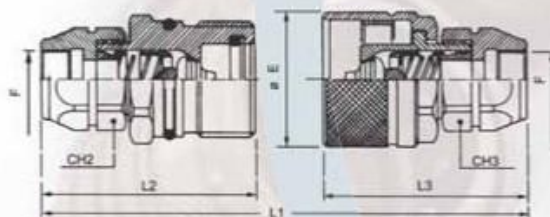

DN	CH2	CH3	ø E	L1	L2	L3	max.prac.tlak max.w.pressure	F	označení zásuvky code female	označení zástrčky code male
10	22	22	34	98	64	49	450	G 1/4	PVV3.100.6.112	PVV3.100.6.113
	22	22	34	98	64	49	450	G 3/8	PVV3.101.0.112	PVV3.101.0.113
	22	22	34	98	64	49	450	M16x1,5	PVV3.101.6.102	PVV3.101.6.103
	22	22	34	98	64	49	450	M18x1,5	PVV3.101.8.102	PVV3.101.8.103
13	30	30	42	103	67	53	400	G 3/8	PVV3.131.0.112	PVV3.131.0.113
	30	30	42	103	67	53	400	G 1/2	PVV3.131.3.112	PVV3.131.3.113
	30	30	42	103	67	53	400	M14x1,5	PVV3.131.4.102	PVV3.131.4.103
	30	30	42	103	67	53	400	M16x1,5	PVV3.131.6.102	PVV3.131.6.103
	30	30	42	103	67	53	400	M18x1,5	PVV3.131.8.102	PVV3.131.8.103
	30	30	42	103	67	53	400	M22x1,5	PVV3.132.2.102	PVV3.132.2.103
20	36	36	47.5	129	84	66	400	G 1/2	PVV3.201.3.112	PVV3.201.3.113
	36	36	47.5	132	86	67	400	G 3/4	PVV3.201.9.112	PVV3.201.9.113
	36	36	47.5	124	82	63	400	M18x1,5	PVV3.201.8.102	PVV3.201.8.103
	36	36	47.5	124	82	63	400	M22x1,5	PVV3.202.2.102	PVV3.202.2.103
	36	36	47.5	132	86	67	400	M26x1,5	PVV3.202.6.102	PVV3.202.6.103
25	41	41	55	152	100	78	300	G 3/4	PVV3.251.9.112	PVV3.251.9.113/E(T)*
	41	41	55	152	100	78	300	G 1	PVV3.252.5.112	PVV3.252.5.113/E(T)*
	41	41	55	152	100	78	300	M30x1,5	PVV3.253.0.102	PVV3.253.0.103/E(T)*

Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.  
We offer them in heavy-series too.

\* E šestihran T průměr  
E hexagon T diameter